



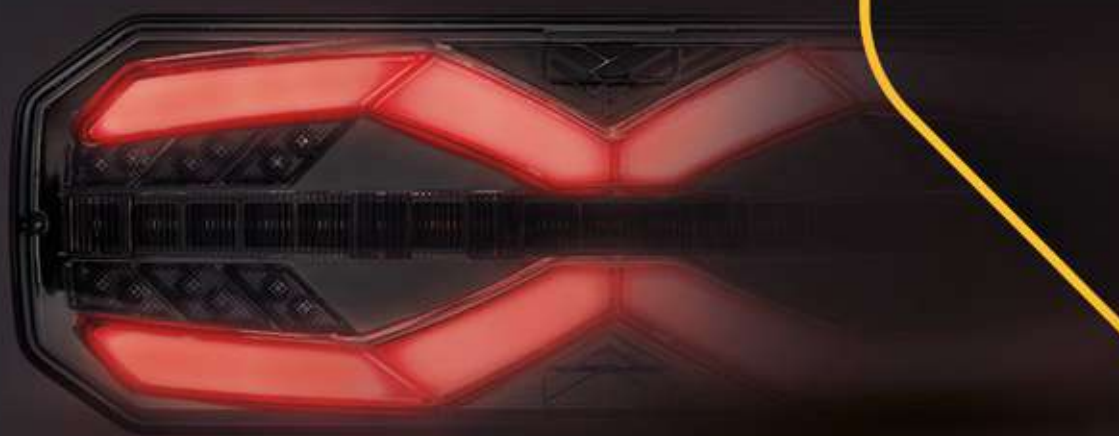

CATÁLOGO **EDIÇÃO 04**  
CATALOGO EDICIÓN 04

**ILUMINAÇÃO**  
**AUTOMOTIVA**  
ILUMINACIÓN AUTOMOTRIZ

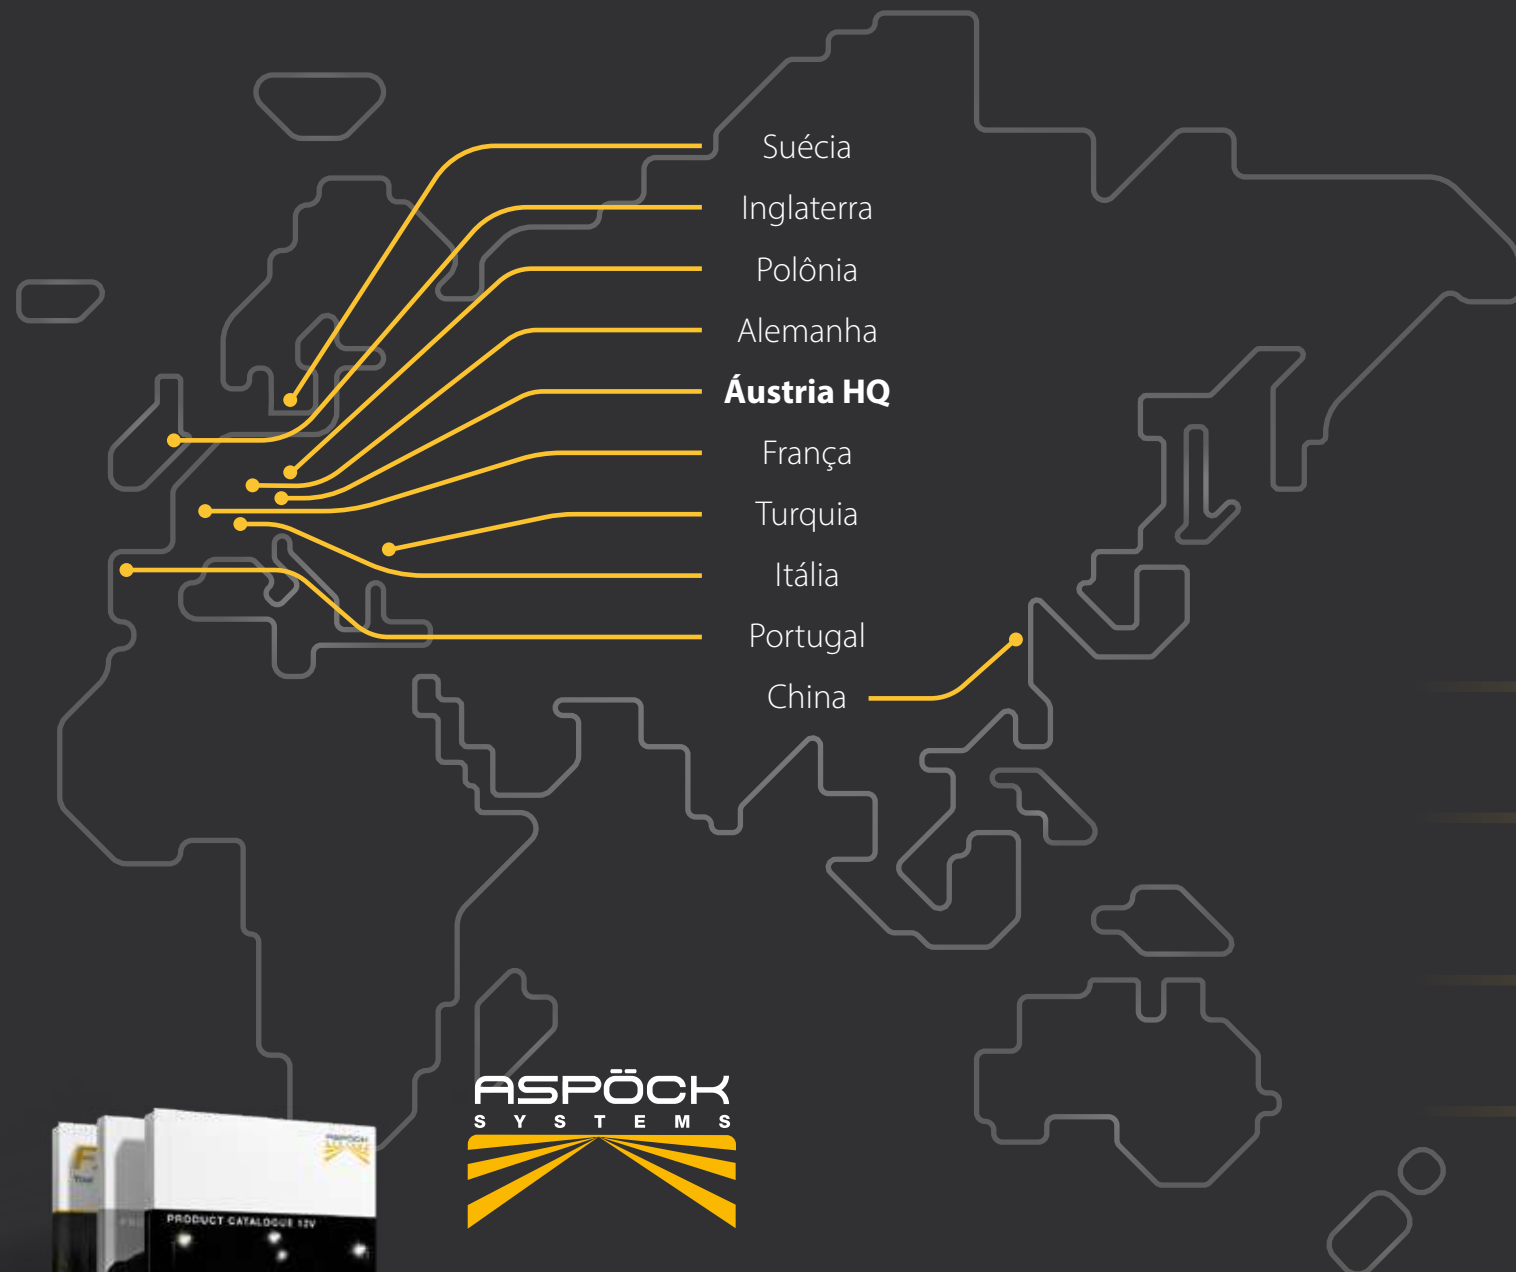

## ILUMINAÇÃO QUE É REFERÊNCIA **NO MUNDO,**

Desde o princípio, percebemos que em um mercado tão grande quanto o nosso, é necessário entregar muito mais do que lanternas para se destacar. Por isso, a **qualidade**, a **tecnologia** e o **design**

Desde el principio, nos dimos cuenta de que en un mercado tan grande como el nuestro, es necesario entregar mucho más que faros para destacar. Por eso, la **calidad**, la **tecnología** y el **diseño** siempre han estado presentes en nuestro sangre. Así, nos

sempre estiveram presentes no nosso DNA. Assim, nos tornamos **referência mundial** no setor de iluminação para a indústria automotiva leve ou pesada, implementos e, também, no setor agrícola.

hemos convertido en un **referente mundial** en el sector de la iluminación para la industria de la automotor ligera o pesado, semirremolques y agrícola.

## TRANSFORMANDO AS FROTAS **BRASILEIRAS.**

Estas características de inovação também influenciam nossa atuação no Brasil. Fomos os **primeiros** a realizar a venda de lanternas com circuitos elétricos no país, na configuração de kits, e também os primeiros a trazer a tecnologia de iluminação LED.

Estas características de innovación también influyen en nuestro desempeño en Brasil. Fuimos los **primeros** en vender faros con circuitos eléctricos en el país, en la configuración de kits, y también los primeros en traer tecnología de iluminación LED.

Hoje atuamos com um portfólio completo de soluções, para o setor OEM e para a reposição. Optar pelos nossos produtos é ter a certeza de manter sua frota **sempre em movimento**.

Hoy operamos con un portafolio completo de soluciones, para el sector OEM y para repuesto. Elegir nuestros productos significa asegurarse de que su flota esté **siempre en movimiento**.



**LANÇAMENTOS | LANZAMIENTOS**

- 6 F-CONNECT
- 8 SYMLED II
- 10 NEWON
- 12 FLEXLED
- 13 MULTIFUNÇÕES IRREGULAR
- 14 TPMS
- 15 RADC
- 16 LCM
- 17 SMC
- 49 WORKPOINT II
- 51 CDA

**LANTERNAS TRASEIRAS | FAROS TRASEROS**

- 18 F70
- 20 SYMLED
- 21 SYMLED BLACK
- 22 ECOLED II
- 23 ECOLED III
- 24 MELAMP
- 25 BRASPOINT I
- 26 BRASPOINT II
- 27 BRASPOINT III
- 28 BRASPOINT IV
- 29 BRASPOINT V
- 30 BRASPOINT VI
- 31 BRASPOINT Ø140MM
- 33 EUROPOINT III
- 34 LINEPOINT I
- 34 LINEPOINT II
- 35 LANTERNA MULTIFUNÇÕES RETANGULAR
- 35 4 POLEGADAS | 4 PULGADAS

**LANTERNAS DELIMITADORAS E LATERAIS | FAROS DE POSICIÓN**

- 36 SIDELIGHT
- 38 UNIPOINT
- 39 ROUNDPOINT
- 40 SMALL ROUNDPOINT
- 41 LANTERNA LATERAL FURGÃO FACCHINI

- 41 SUPERPOINT IV
- 41 2 POLEGADAS | 2 PULGADAS
- 42 2,5 POLEGADAS | 2,5 PULGADAS
- 42 POSIPOINT
- 43 RUNNING POINT

**LANTERNAS DE PLACA | FAROS PATENTE**

- 44 POSIPOINT
- 44 REGPOINT SMALL

**LANTERNAS DE ADVERTÊNCIA ABS | FAROS DE ADVERTENCIA DE ABS**

- 45 POSIPOINT
- 45 UNIPOINT
- 45 SIDELIGHT

**LANTERNAS INTERNAS | FAROS PLAFONIER**

- 46 INPOINT BR
- 47 INPOINT F 160MM
- 47 INPOINT F 186MM
- 47 INPOINT F ROUND

**LINHA AGRÍCOLA**

- 48 LINHA AGRÍCOLA | LÍNEA AGRÍCOLA

**ACESSÓRIOS**

- 51 CDE
- 52 ACESSÓRIOS | ACCESORIOS
- 53 CONECTORES
- 54 TOMADAS | ENCHUFES
- 55 ESPIRAIS | CABLEADO
- 56 CABOS | CABLE

**ÍNDICE ORIGINAL MONTADORAS**

**50 ITENS ORIGINAIS  
POR ANO | ARTÍCULOS  
ORIGINAIS POR AÑO**

Contamos com um vasto e crescente portfólio de itens originais, exclusivos e compatíveis com as principais montadoras. Você pode encontrar o produto que está procurando por meio da tabela de itens originais por ano, verificando abaixo alguns dos itens mais pesquisados, além de conferir ao final das tabelas de cada produto deste catálogo as implementadoras originais dos mesmos.

Contamos con un amplio y creciente portafolio de artículos originales, exclusivos y compatibles con los principales fabricantes de semirremolques. Puedes encontrar nuestro producto a través de la tabla de artículos originales por año, mirando abajo algunos de los artículos más buscados, además de consultar al final de las tablas de cada producto en este catálogo los fabricantes originales de los mismos.



**36** SIDELIGHT



**40** UNIPOINT



**42** POSIPOINT



**41** SUPERPOINT IV



**18** F70  
FACCHINI



**44** REGPOINT  
SMALL

# LANÇAMENTO F-CONNECT



## TECNOLOGIA E TRADIÇÃO QUE SE CONECTAM!

Lançamento de uma parceria consolidada no mercado de implementos brasileiro. A F-Connect é nossa lanterna comemorativa, desenhada exclusivamente para os reboques e semirreboques Facchini em homenagem aos 75 anos da empresa.

### DESIGN ÚNICO

em comemoração aos  
75 anos da Facchini



### DISEÑO ÚNICO

em comemoração aos  
75 anos da Facchini

Original de montadora, a lanterna é a **primeira do Brasil** a contar com Dynamic flasher - indicador de direção dinâmico. Para complementar, enquanto o lado direito possui indicação de super ré, o lado esquerdo tem função neblina integrada.

## ¡TECNOLOGÍA Y TRADICIÓN QUE SE CONECTAN!


Lanzamiento que llega para dar continuidad a una asociación consolidada en el mercado de implementos brasileño. F-Connect es nuestra luz trasera conmemorativa, diseñada exclusivamente para los remolques y semirremolques Facchini en homenaje a los 75 años de la empresa.

Original de fábrica, la luz trasera es la primera en Brasil en contar con Dynamic flasher - un intermitente dinámico. Además, mientras el lado derecho posee una luz de marcha atrás avanzada, el lado izquierdo tiene integrada la función de neblina.




Lanteras traseiras para  
implementos | Faros traseros  
para Implementos

# F-CONNECT

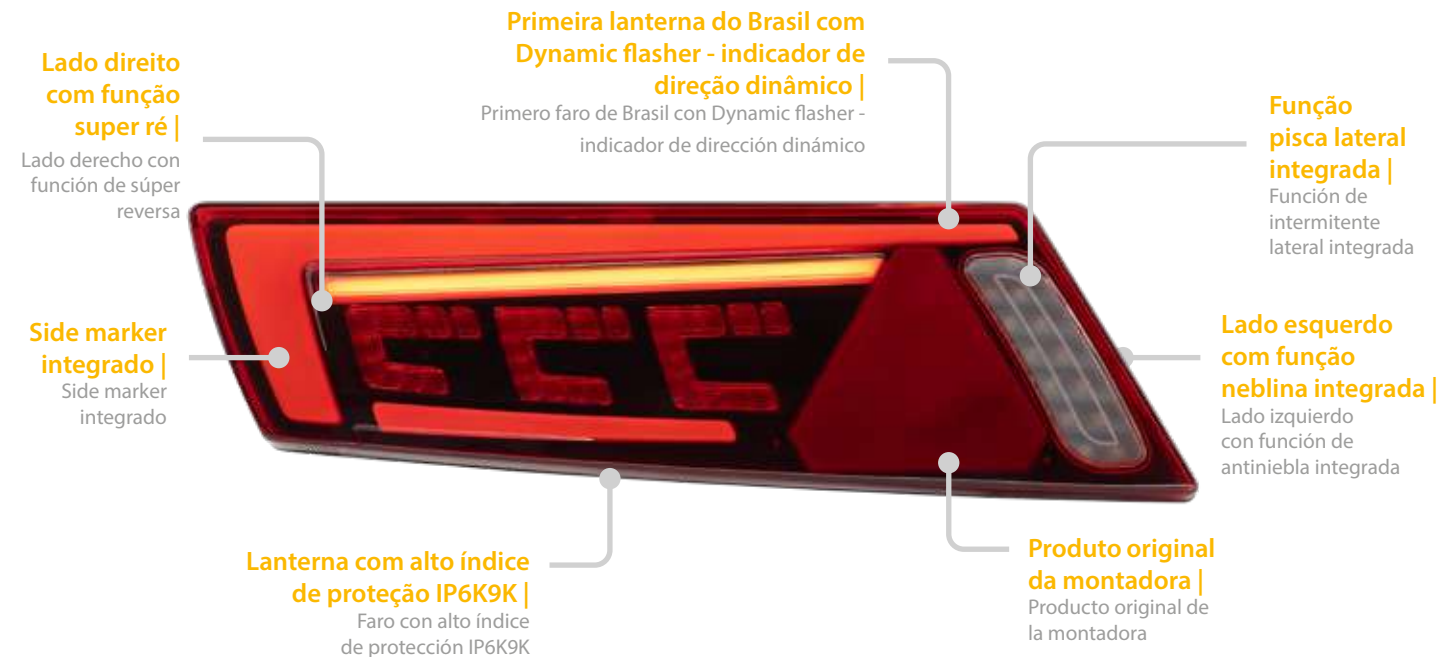

| Produto  <br>Producto | Observação  <br>Observación                                    | 12   24V | Lado        | Código  | Características gerais  <br>Características generales          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| F-Connect             | Com lanterna lateral integrada  <br>Con faro lateral integrada | 12/24V   | Dir.   Der. | 2434700 | <b>Proteção   Protección:</b><br>IP6K9K                        |
|                       |                                                                |          | Esq.   Izq. | 2434800 | <b>Homologação  <br/>Homologación:</b> ECE                     |
|                       |                                                                |          |             |         | <b>Conector:</b> Padrão Aspöck 7 vias   Estándar Aspöck 7 vias |

ORIGINAL  
FACCHINI

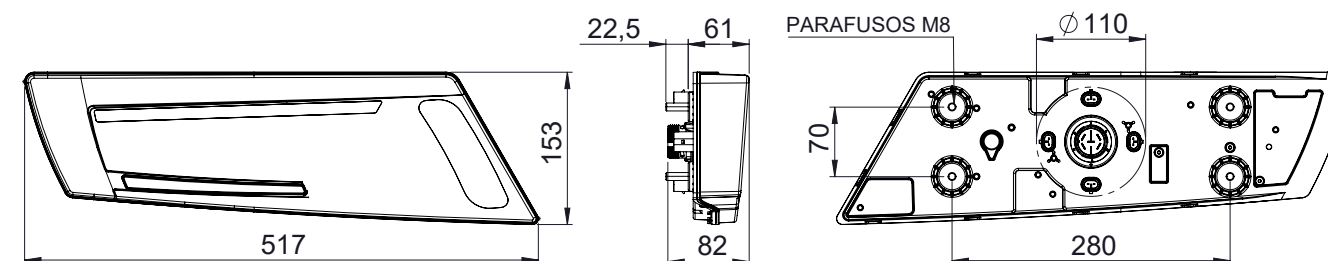

\* Desenho da peça do lado esquerdo



Retrocompatível  
com o modelo  
SYMLED

Retrocompatible con  
el modelo SYMLED

## NOVO MODELO, MESMA COMPATIBILIDADE!

Você já conhece a nossa lanterna SYMLED, que é sucesso de vendas na reposição e entrega simetria para usar no lado que quiser... Agora, lançamos uma nova versão com design ainda mais moderno!

## ¡NUEVO MODELO, LA MISMA COMPATIBILIDAD!

Ya conoces nuestra luz SYMLED, que es un éxito de ventas en repuestos y ofrece simetría para usar en el lado que prefieras... ¡Ahora lanzamos una nueva versión con un diseño aún más moderno!

### SIMÉTRICA

Pode ser usada em  
ambos os lados



### SIMÉTRICA

Puede ser utilizada  
en ambos lados

Lanternas traseiras para máquinas agrícolas, linha leve e implementos | Faros traseros para implementos agrícolas, vehículos especiales y implementos

## SYMLED II

### Retrocompatível com o modelo SymLED I

Retrocompatible con el  
modelo SymLED I

### Função neblina integrada |

Función antiniebla  
integrada

### Running flasher

### Design moderno, com maior destaque para a função de posição |

Diseño moderno, con mayor énfasis en la  
función de posición

### Versões standard e black |

Versiones  
estándar y black

### Função pisca lateral integrada |




Función de  
intermitente lateral  
integrada

| Produto   Producto | Observação   Observación                                                                 | 12   24V | Lado                      | Código         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
|                    | Com lanterna lateral (integrada, Sidelight)  <br>Con faro lateral (integrada, Sidelight) | 12/24V   | Dir.   Der.               | <b>2435600</b> |
|                    |                                                                                          |          | Esq.   Izq.               | <b>2435700</b> |
|                    | Sem lanterna lateral   Sin faro lateral                                                  | 12/24V   | Dir.   Der.               | <b>2432400</b> |
|                    | Sem lanterna lateral   Sin faro lateral                                                  |          | Esq.   Izq.               | <b>2432500</b> |
|                    | Sem lanterna lateral   Sin faro lateral                                                  | 12/24V   | Dir. e Esq.   Der. e Izq. | <b>2432700</b> |
|                    | Somente módulo   Solo módulo                                                             |          | Dir. e Esq.   Der. e Izq. | <b>2432100</b> |
|                    | Com lanterna lateral (integrada, Sidelight)  <br>Con faro lateral (integrada, Sidelight) | 12/24V   | Dir.   Der.               | <b>2436400</b> |
|                    |                                                                                          |          | Esq.   Izq.               | <b>2436500</b> |
|                    | Sem lanterna lateral   Sin faro lateral                                                  | 12/24V   | Dir.   Der.               | <b>2433100</b> |
|                    | Sem lanterna lateral   Sin faro lateral                                                  |          | Esq.   Izq.               | <b>2433900</b> |
|                    | Sem lanterna lateral   Sin faro lateral                                                  | 12/24V   | Dir. e Esq.   Der. e Izq. | <b>2433300</b> |
|                    | Somente módulo   Solo módulo                                                             |          | Dir. e Esq.   Der. e Izq. | <b>2420000</b> |
|                    | Somente caixa   Solo caja                                                                | -        | -                         | <b>2003700</b> |
|                    | Somente caixa (integrada, Sidelight)  <br>Solo caja (integrada, Sidelight)               | -        | -                         | <b>2507100</b> |

**Proteção | Protección:**  
IP6K9K

**Homologação | Homologación:**  
ECE

**Conector:**  
AMP Superseal 5 vias

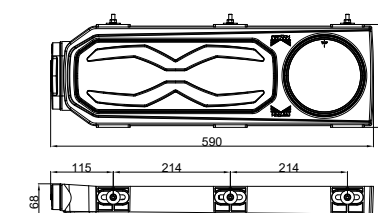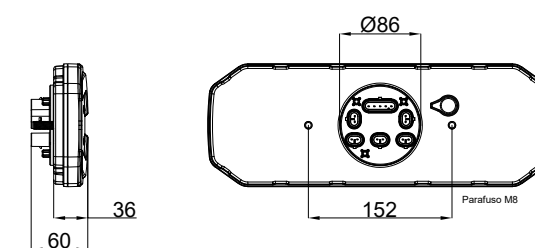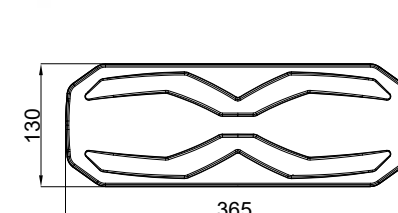

WWW.ASPOCK.COM.BR

\* Fixação ajustável parafuso M8



# LINHA NEWON

Seja bem-vindo ao futuro da  
iluminação automotiva

LÍNEA NEWON

Bienvenido al futuro de la  
iluminación automotriz



## POSSIBILIDADES INESGOTÁVEIS

Se você imaginou, a Linha NewON pode transformar em realidade. Com diversos perfis dimensionais, pensada para uso na iluminação interna e externa, a NewON entrega possibilidades inesgotáveis de novos designs para os seus veículos.

## POSIBILIDADES INESGOTABLES

Si lo imaginaste, la Línea NewON puede convertirlo en realidad. Con diversos perfiles dimensionales, pensada para su uso en iluminación interior y exterior, NewON ofrece posibilidades inagotables de nuevos diseños para tus vehículos.

## ALÉM DA ESTÉTICA

Use a iluminação  
para funções não  
homologáveis



## MÁS ALLÁ DE LA ESTÉTICA

Utiliza la iluminación  
para funciones no  
homologables.

Temperatura de cor  
branca - 6000k  
Temperatura de color  
blanca - 6000k



Fixador  
2426200



Acabamento  
2425200

### FITA LED 15MM ACABAMENTO DIFUSO

| Conector           | Comprimento (mm) | Potência | Cor  | Intensidade | 12   24V | Código  |
|--------------------|------------------|----------|------|-------------|----------|---------|
| Cabo open end 1,5m | 500              | 13W      | ○    | 1000 Lm     | 12V      | 2422500 |
| Cabo open end 1,5m | 500              | 13W      | ○    | 1000 Lm     | 24V      | 2422600 |
| Cabo open end 1,5m | 500              | 9W       | ●    | 70 Lm       | 24V      | 2422700 |
| Cabo open end 1,5m | 500              | 9W       | ●    | 150 Lm      | 24V      | 2422800 |
| Fios 0,15mm        | 500              | 14W      | ●●●* | 380 Lm      | 24V      | 2422900 |
| Cabo open end 1,5m | 1550             | 13W      | ○    | 1000 Lm     | 24V      | 2423000 |
| Cabo open end 1,5m | 3550             | 13W      | ○    | 1000 Lm     | 24V      | 2423100 |
| Cabo open end 1,5m | 5000             | 13W      | ○    | 1000 Lm     | 24V      | 2423200 |
| Cabo open end 1,5m | 5000             | 9W       | ●    | 70 Lm       | 24V      | 2423300 |
| Cabo open end 1,5m | 5000             | 9W       | ●    | 150 Lm      | 24V      | 2423400 |
| Fios 0,15mm        | 5000             | 14W      | ●●●* | 380 Lm      | 24V      | 2423500 |

Proteção | Protección: IP67

\* Fita RGB

Temperatura de cor  
branca - 5000k  
Temperatura de color  
blanca - 5000k



### FITA LED 5MM ACABAMENTO DIFUSO

| Conector           | Comprimento (mm) | Potência | Cor | Intensidade | 12   24V | Código  |
|--------------------|------------------|----------|-----|-------------|----------|---------|
| Cabo open end 0,5m | 2250             | 7W       | ●*  | 75 Lm       | 24V      | 2424900 |
| Cabo open end 0,5m | 2400             | 7W       | ●   | 75 Lm       | 24V      | 2425000 |
| Cabo open end 0,5m | 5000             | 7W       | ○   | 150 Lm      | 12V      | 2425100 |

Proteção | Protección: IP67

\* Com tecnologia Welcome Light



## PERSONALIZAÇÃO HOMOLOGÁVEL

### FLEXLED

Uma opção moderna, a linha FlexLED pode ser utilizada tanto na iluminação interna quanto externa dos veículos. O grande diferencial está na possibilidade de uso para as funções automotivas homologáveis de **posição, freio, ré, direcional e DRL**. A FlexLED atende a rigorosa legislação europeia ECE.

Ela oferece praticidade na **personalização das funções, com variações de luz pontual ou difusa**, RGB ou monocromático. Possui proteção IP6K9K, o maior grau de proteção contra infiltração de água e poeira.

Além disso, a linha dispõe de excelente **resistência a choques, vibrações e agentes químicos**. Completando suas certificações, conta com a homologação ADR, que garante maior segurança em caso de contato com agentes inflamáveis, mesmo em caso de curto-circuito.

## PERSONALIZACIÓN HOMOLOGABLE


Una opción moderna, la línea FlexLED puede ser utilizada tanto en la iluminación interna como externa de los vehículos. Su gran diferencial radica en la posibilidad de uso para las funciones automotrices homologables de posición, freno, reversa, direccional y DRL. La FlexLED cumple con la estricta legislación europea ECE.

Ofrece practicidad en la personalización de las funciones, con variaciones de luz puntual o difusa, RGB o monocromática. Posee protección IP6K9K, el mayor grado de protección contra la infiltración de agua y polvo.

Además, la línea cuenta con excelente resistencia a impactos, vibraciones y agentes químicos. Completando sus certificaciones, tiene homologación ADR, que garantiza mayor seguridad en caso de contacto con agentes inflamables, incluso en caso de cortocircuito.


Lanteras traseiras para implementos | Faros traseros para Implementos

## MULTIFUNÇÕES IRREGULAR

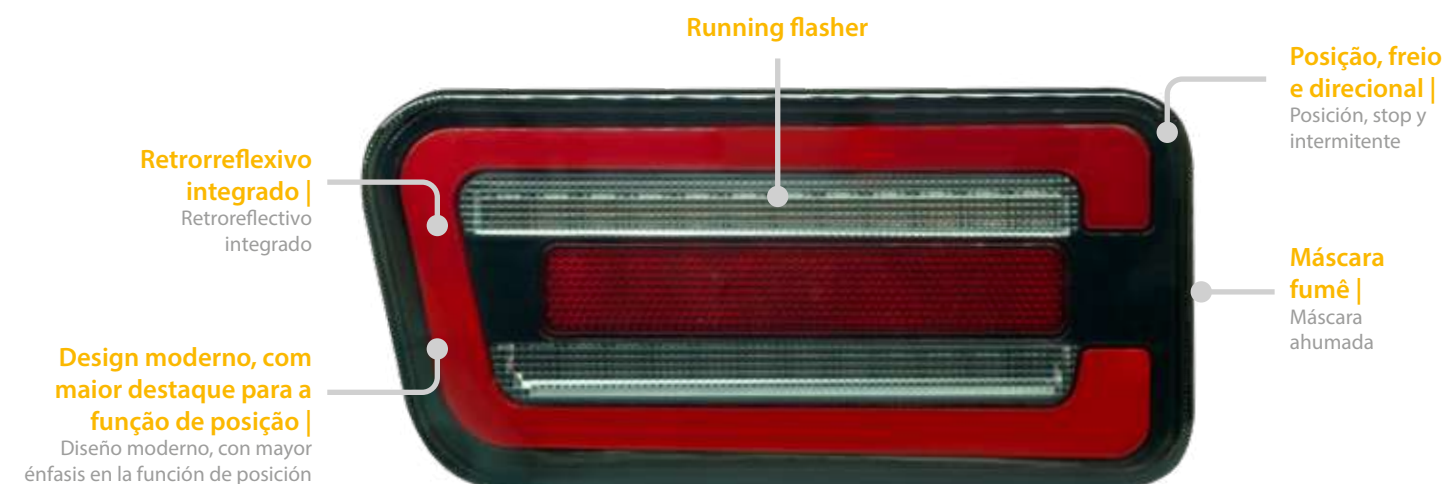

| Produto   Producto     | Homologação   Homologación | 12   24V | Lado        | Código  | Características gerais   Características generales               |
|------------------------|----------------------------|----------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Multifunções irregular | ECE *                      | 12V      | Dir.   Der. | 2437000 | <b>Proteção   Protección:</b> IP67<br><b>Conector:</b> Cabo 0,5m |
|                        |                            |          | Esq.   Izq. | 2437100 |                                                                  |

\* ECE sob consulta

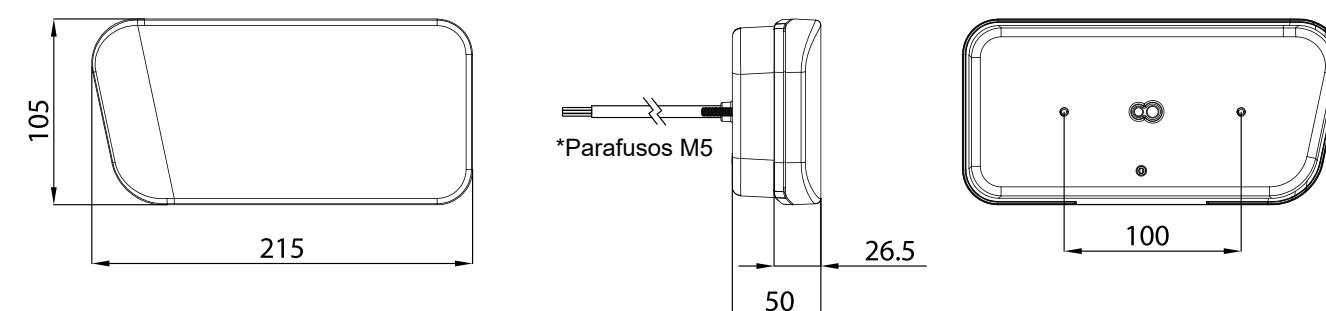

\* Desenho da peça do lado esquerdo



## MONITORE A PRESSÃO DOS PNEUS DO SEU IMPLEMENTO

A próxima geração de sistemas de monitoramento da pressão dos pneus – Aspöck TPMS – não só reduz o risco de acidentes, como também **prolonga a vida útil do pneu** e **minimiza significativamente os custos de combustível** e as emissões de CO<sub>2</sub>.

O TPMS Aspöck informa o condutor quando um pneu está abaixo da pressão normal ou acima da temperatura normal a partir de um aviso no display do veículo. Com ele, **você pode aproveitar ao máximo sua frota**, uma vez que a baixa pressão do ar é a causa de cerca de 90% dos pneus furados - e os pneus são responsáveis por até 30% do consumo de combustível de um veículo.

Além de configuração simplificada e instalação compatível com as maiores marcas de EBS do mercado, o sistema pode contar com cabeamento personalizado para os seus veículos.

## MONITORE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS DE SU IMPLEMENTO

La próxima generación de sistemas de monitoreo de presión de neumáticos – Aspöck TPMS – no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también prolonga la vida útil del neumático y minimiza significativamente los costos de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub>.

El TPMS Aspöck informa al conductor cuando un neumático está por debajo de la presión normal o por encima de la temperatura normal a través de una advertencia en el display del vehículo. Con este sistema, puede maximizar su flota, ya que la baja presión de aire es la causa de aproximadamente el 90% de los pinchazos, y los neumáticos representan hasta el 30% del consumo de combustible de un vehículo.

Además de una configuración simplificada y una instalación compatible con las principales marcas de EBS del mercado, el sistema puede contar con cableado personalizado para sus vehículos.



SAIBA MAIS |  
SEPA MAS



## SISTEMA DE FRENAGEM AUTOMÁTICA PARA AUXÍLIO EM MANOBRAS

A partir do apoio de uma engenharia diferenciada, o RADC garante maior proteção durante o percurso. O sistema de sensoriamento é realizado através do radar, apresentando alta eficiência independente do clima e eliminando os pontos cegos. Evita, também, acidentes de trânsito a partir da programação de zonas específicas de monitoramento.

## SISTEMA DE FRENADO AUTOMÁTICO PARA AYUDAR EN LAS MANIOBRAS

Con el apoyo de ingeniería diferenciada, el RADC garantiza una mayor protección durante el camino. El sistema de sensado se realiza a través del radar, presentando alta eficiencia independientemente del clima y eliminando puntos ciegos. También previene accidentes de tránsito mediante la programación de zonas de vigilancia específicas.

SAIBA MAIS |  
SEPA MAS



## LCM

### PRATICIDADE E SEGURANÇA




Incorporado ao sistema elétrico, o LCM realiza a leitura dos sinais dos indicadores de direção lateral do veículo. Também replica o sinal para as lanternas de posição lateral, que irão piscar em sincronia com o indicador de direção acionado.

Incorporado al sistema eléctrico, el LCM lee las señales de los intermitentes laterales del vehículo, y replica la señal para las luces de posición laterales, que parpadearán en sincronización con la señal de giro activada.

Realiza a interface para o controle de leitura da iluminação do implemento pelo veículo trator, evitando leituras de falhas inexistentes.

Realiza la interfaz para el control de la lectura de iluminación del implemento por parte del vehículo tractor, evitando lecturas de fallas inexistentes.

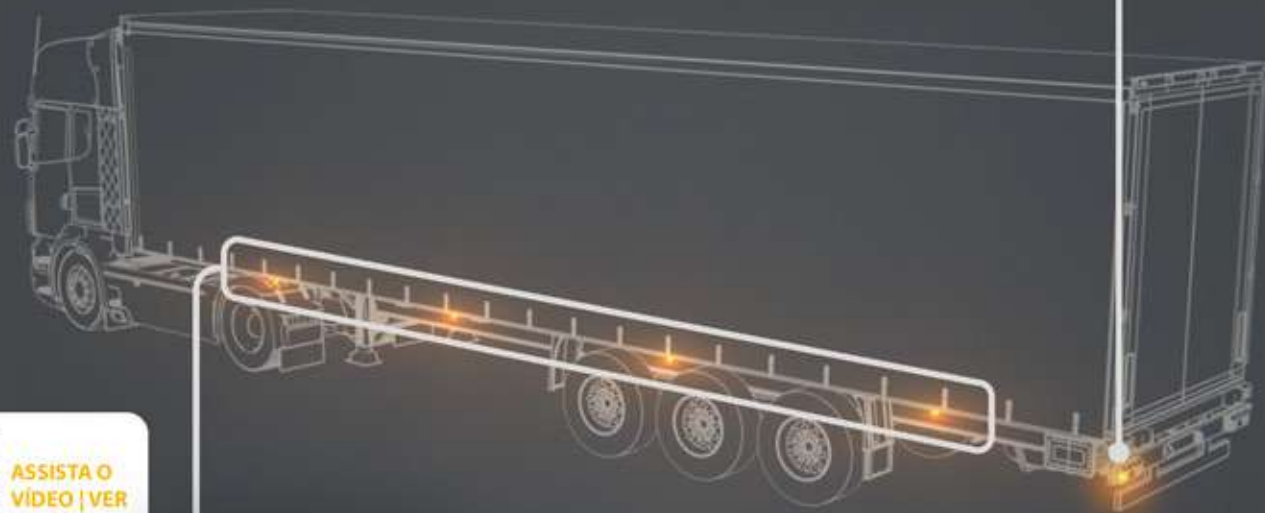

Quando os indicadores de direção estão inativos, as lanternas operam normalmente na função de posição lateral.

Cuando las señales de giro están inactivas, las luces normalmente funcionan en la función de posición lateral.



ASSISTA O  
VÍDEO | VER  
EL VÍDEO



## SMCG

### + SEGURANÇA NA ESTRADA

O SMCG foi desenvolvido **especialmente para fazer o controle do pisca nas lanternas laterais** para veículo sobrechassis. Atende, assim, as novas exigências da legislação Contran 970, e garante mais segurança em manobras de conversão nas estradas.

El SMCG fue desarrollado especialmente para controlar el parpadeo en las luces laterales de los vehículos sobrechasis, cumpliendo así con los nuevos requisitos de la legislación Contran 970, y garantizando mayor seguridad en maniobras de giro en las carreteras.



ASSISTA O  
VÍDEO | VER  
EL VÍDEO

### PARA VEÍCULOS SOBRECHASSIS

Desenvolvido para garantir muito **mais segurança** a todos os usuários das estradas, o SMCG (Side Marker Control Gear) é um dispositivo voltado ao controle total das lanternas laterais de implementos rodoviários.

### PARA VEHÍCULOS SOBRECHASIS

Desarrollado para garantizar mucha más seguridad a todos los usuarios de las carreteras, el SMCG (Side Marker Control Gear) es un dispositivo diseñado para el control total de las luces laterales de implementos viales.



# F70



MODELO ORIGINAL  
**FACCHINI**



Apenas **uma lanterna** para resolver **TODA A FROTA**


Una **sola señalera** para aplicar en **TODA LA FLOTA**

## INSPIRADA EM 70 ANOS DE HISTÓRIA, VOLTADA PARA O FUTURO

A F70 transformou o mercado de iluminação automotiva para semirreboques. Inspirada na trajetória da Facchini, uma empresa experiente no mercado, a lanterna F70 traz diferenciais exclusivos e modernos para o mercado brasileiro. Um dos grandes destaques do produto está no funcionamento do pisca progressivo que, de forma inteligente, reconhece o lado em que a lanterna está instalada, e ajusta a sequência de acendimento da função de acordo. **A F70 é a solução completa, em uma só peça.**

## INSPIRADA EN 70 AÑOS DE HISTORIA, ORIENTADA HACIA EL FUTURO

La F70 transformó el mercado de iluminación automotriz para semirremolques. Inspirada en la trayectoria de Facchini, una empresa con experiencia en el mercado, la luz F70 ofrece diferenciales exclusivos y modernos para el mercado brasileño. Uno de los mayores destaques del producto es el funcionamiento del intermitente progresivo que, de manera inteligente, reconoce el lado en el que está instalada la luz y ajusta la secuencia de encendido de acuerdo a la función. **La F70 es la solución completa, en una sola pieza**

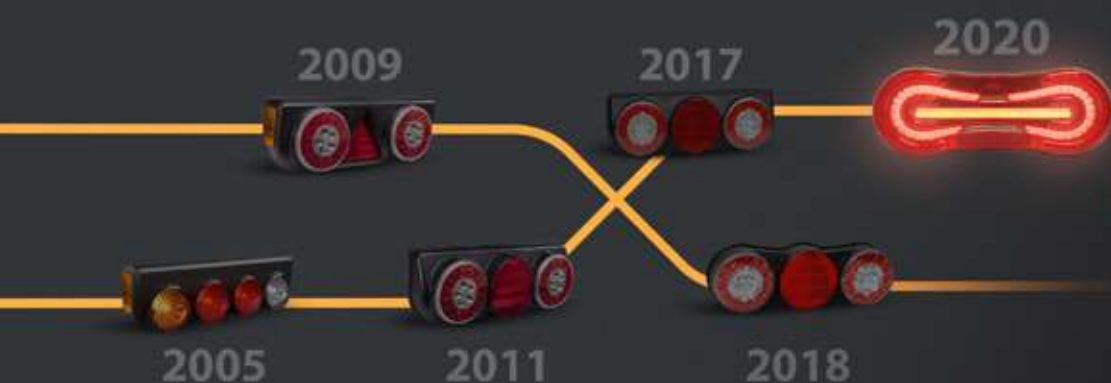

UNINDO  
**HISTÓRIA E  
INOVAÇÃO**

Uniendo Historia y Innovación

Lanternas traseiras para  
implementos | Faros traseros  
para Implementos

# F70

Pode ser montada  
do lado esquerdo ou  
direito | Puede ser aplicada  
en el lado derecho o izquierdo

Pisca progressivo inteligente, uma só sinaleira  
que reconhece em qual lado está instalada |  
Intermitente progresivo inteligente, un único faro que  
reconoce el lado en el que está instalado

Fixação traseira |  
Fijación trasera

Saídas auxiliares para  
as funções posição e ré |  
Salidas auxiliares para funciones  
de posición y retroceso

Retrocompatibilidade: permite a  
substituição de modelos anteriores |  
Compatibilidad con versiones anteriores: permite  
la sustitución de modelos anteriores

Produto robusto e confiável,  
aprovado em rígidos testes  
eletrônicos e mecânicos | Producto  
robusto y confiable, aprobado en estrictas  
pruebas electrónicas y mecánicas



12 | 24V

Código

24V

2009600


Original: Facchini

Proteção | Protección: IP67

Homologação | Homologación:

ECE, ADR

Conector: Padrão Aspöck 7 vias |  
Estándar Aspöck 7 vias

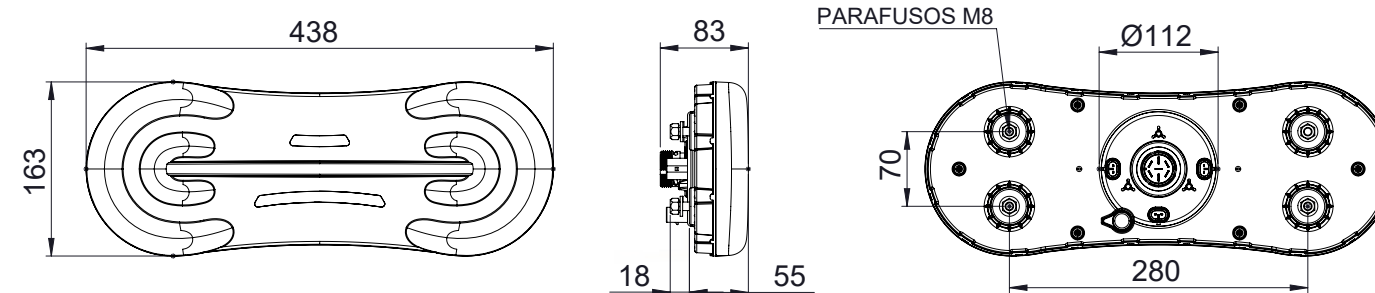

**Design baseado na iluminação automotiva |**  
Diseño basado en iluminación automotiva

**Produto aprovado em rígidos testes eletrônicos e mecânicos |**  
Producto aprobado en estrictas pruebas electrónicas y mecánicas

**Simétrica, a mesma lanterna pode ser montada no lado direito e no lado esquerdo |** Simétrica, la misma faro se puede montar en los lados derecho e izquierdo

**Saídas auxiliares para as funções posição e ré |**  
Salidas auxiliares para funciones de posición y retroceso

**Primeira lanterna LED do Brasil com função neblina integrada |** Con función antiniebla integrada

**Função de posição com maior superfície de iluminação, trazendo mais visibilidade para o veículo |** Función de posición con mayor superficie de iluminación, brindando más visibilidad al vehículo

**Pisca progressivo |**  
Intermitente progresivo


| Produto   Producto                                                                 | Observação   Observación                                                                 | 12   24V | Lado                      | Código         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
|    | Com lanterna lateral (suporte, Unipoint)  <br>Con faro lateral (soporte, Unipoint)       | 12/24V   | Dir.   Der.               | <b>1915200</b> |
|                                                                                    |                                                                                          | 12/24V   | Esq.   Izq.               | <b>1915300</b> |
|  | Sem lanterna lateral  <br>Sin faro lateral                                               | 12/24V   | Dir.   Der.               | <b>1902300</b> |
|                                                                                    |                                                                                          | 12/24V   | Esq.   Izq.               | <b>1902400</b> |
|                                                                                    |                                                                                          | 12/24V   | Dir. e Esq.   Der. e Izq. | <b>2000100</b> |
|  | Com lanterna lateral (suporte, Sidelight)  <br>Con faro lateral (soporte, Sidelight)     | 12/24V   | Dir.   Der.               | <b>2308600</b> |
|                                                                                    |                                                                                          | 12/24V   | Esq.   Izq.               | <b>2308700</b> |
|  | Com lanterna lateral (integrada, Sidelight)  <br>Con faro lateral (integrada, Sidelight) | 12/24V   | Dir.   Der.               | <b>2435200</b> |
|                                                                                    |                                                                                          | 12/24V   | Esq.   Izq.               | <b>2435300</b> |
|  | Somente módulo   Solo módulo                                                             | 12/24V   | Dir. e Esq.   Der. e Izq. | <b>2000000</b> |
|  | Somente caixa   Solo caja                                                                | -        | -                         | <b>2003700</b> |

**Original:** São Pedro, Tremac, Niju

**Proteção | Protección:**  
IP6K9K

**Homologação | Homologación:** ECE

**Conector:**  
AMP Superseal 5 vias

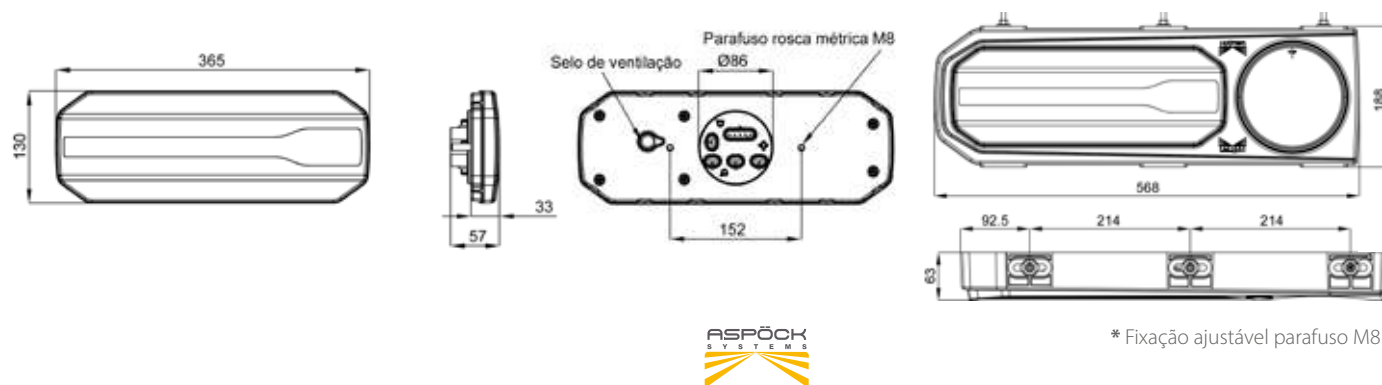

\* Fixação ajustável parafuso M8

**TODOS OS DIFERENCIAIS DA SYMLED,**  
em um visual mais moderno,  
com a máscara fumê

Todos los diferenciales de SYMLED, en un diseño más moderno, con la máscara ahumada.

**Sidelight no suporte |**  
Sidelight en el soporte

**Sem lanterna lateral |**  
Sin faro lateral

**Unipoint no suporte |**  
Unipoint en el soporte

**Sidelight integrada |**  
Sidelight integrada

Escolha o **modelo de caixa** que melhor atende o seu implemento

Elige el modelo de caja que mejor se adapta a tu implemento.


| Produto   Producto                                                                    | Observação   Observación                                                                 | 12   24V | Lado                      | Código         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
|    | Com lanterna lateral (suporte, Unipoint)  <br>Con faro lateral (soporte, Unipoint)       | 24V      | Dir.   Der.               | <b>2434000</b> |
|                                                                                       |                                                                                          | 24V      | Esq.   Izq.               | <b>2434100</b> |
|  | Sem lanterna lateral  <br>Sin faro lateral                                               | 24V      | Dir.   Der.               | <b>2400900</b> |
|                                                                                       |                                                                                          | 24V      | Esq.   Izq.               | <b>2401000</b> |
|                                                                                       |                                                                                          | 24V      | Dir. e Esq.   Der. e Izq. | <b>2434600</b> |
|  | Com lanterna lateral (suporte, Sidelight)  <br>Con faro lateral (soporte, Sidelight)     | 24V      | Dir.   Der.               | <b>2400400</b> |
|                                                                                       |                                                                                          | 24V      | Esq.   Izq.               | <b>2400500</b> |
|  | Com lanterna lateral (integrada, Sidelight)  <br>Con faro lateral (integrada, Sidelight) | 24V      | Dir.   Der.               | <b>2436000</b> |
|                                                                                       |                                                                                          | 24V      | Esq.   Izq.               | <b>2436100</b> |
|  | Somente módulo   Solo módulo                                                             | 24V      | Dir. e Esq.   Der. e Izq. | <b>2320700</b> |
|  | Somente caixa   Solo caja                                                                | -        | -                         | <b>2003700</b> |

**Original:** São Pedro, Tremac, Niju

**Proteção | Protección:**  
IP6K9K

**Homologação | Homologación:** ECE

**Conector:**  
AMP Superseal 5 vias

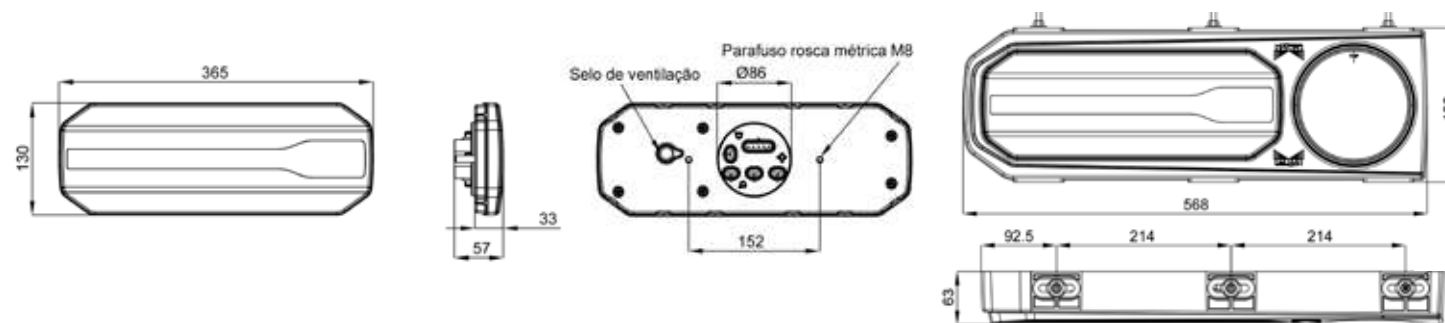

WWW.ASPOCK.COM.BR

\* Fixação ajustável parafuso M8

Saídas auxiliares para as funções posição e ré | Salidas auxiliares para funciones de posición e retroceso

Lente externa substituível para maior vida útil | Lente externa sustituible, alargando su vida útil

Pisca progressivo | Direccional progresivo

Lanterna com proteção IP54 com circuitos com proteção IP6K9K | Faro con grado de protección IP54 circuitos con protección IP6K9K


Função neblina integrada | Función antiniebla integrada

Fixação traseira | Fijación trasera


Função de posição com maior superfície de iluminação, trazendo mais visibilidade para o veículo | Función de posición con mayor superficie de iluminación, brindando más visibilidad al vehículo

Pode ser montada do lado esquerdo ou direito | Puede ser aplicada en el lado derecho o izquierdo

Produto robusto e confiável, aprovado em rígidos testes eletrônicos e mecânicos | Producto robusto y confiable, aprobado en estrictas pruebas electrónicas y mecánicas

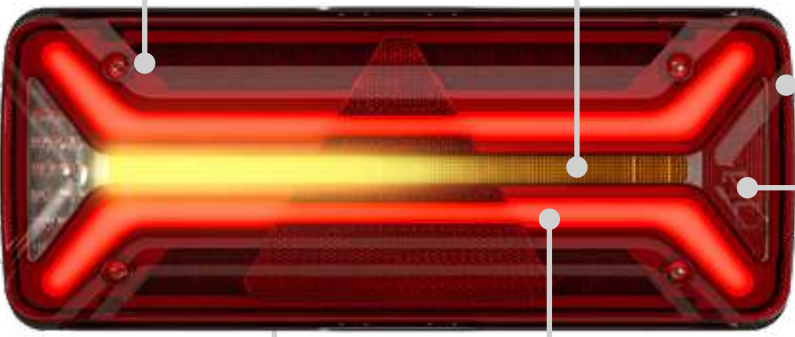

| Produto   Producto | 12   24V | Lado                    | Código  | Características gerais   Características generales                                                                                                    |
|--------------------|----------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECOLED II          | 12   24V | Dir.   Der.             | 1901000 | <b>Proteção   Proteccion:</b> IP6K9K<br><b>Homologação   Homologación:</b> ECE, ADR<br><b>Conector:</b> Padrão Aspöck 7 vias   Estándar Aspöck 7 vias |
|                    |          | Esq.   Izq.             | 1912000 |                                                                                                                                                       |
|                    |          | Dir. e Esq. Der. y Izq. | 2009500 |                                                                                                                                                       |
| Lente              | -        | -                       | 2008600 |                                                                                                                                                       |

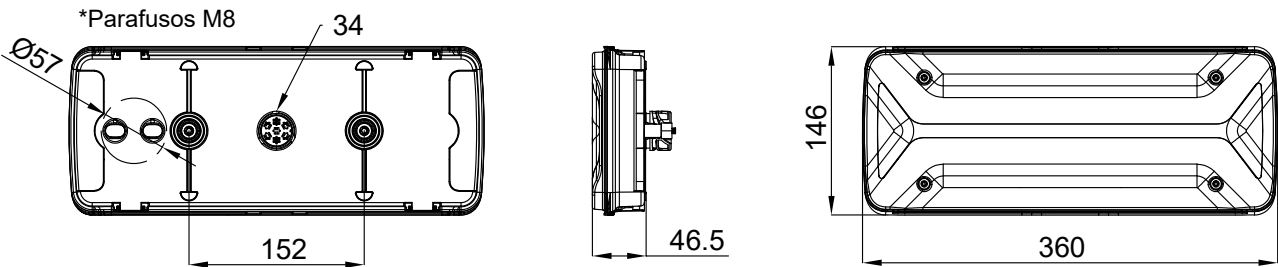

Lente resistente a produtos químicos e riscos | Lente resistente a productos químicos y arañazos

Função posição com tecnologia de luz difusa com acabamento superior | Función de posición con tecnología de luz difusa con acabado superior

Lanterna com alto índice de proteção IP6K9K | Faro con alto índice de protección IP6K9K

Função neblina integrada | Función antiniebla integrada

Fixação traseira | Fijación trasera

Pisca progressivo | Direccional progresivo


Produto robusto e confiável, aprovado em rígidos testes eletrônicos e mecânicos | Producto robusto y confiable, aprobado en estrictas pruebas electrónicas y mecánicas

Maior visibilidade nas funções de posição e freio devido à grande área de iluminação | Mayor visibilidad de las funciones de posición y freno debido a la gran área de iluminación

\* Lanterna do lado esquerdo



| Produto   Producto | 12   24V | Lado        | Código  | Características gerais   Características generales                                                                                                    |
|--------------------|----------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECOLED III         | 24V      | Dir.   Der. | 2300000 | <b>Proteção   Proteccion:</b> IP6K9K<br><b>Homologação   Homologación:</b> ECE, ADR<br><b>Conector:</b> Padrão Aspöck 7 vias   Estándar Aspöck 7 vias |
|                    |          | Esq.   Izq. | 2300100 |                                                                                                                                                       |
|                    |          |             |         |                                                                                                                                                       |

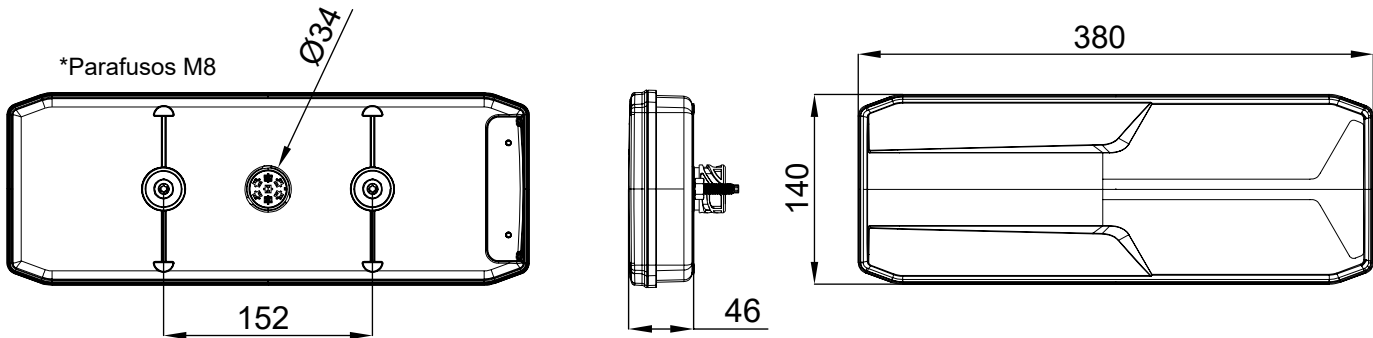

**Produto robusto e confiável** | Producto robusto y confiable

**Dimensional compatível com lanternas de caminhão** | Dimensional compatible con faros de camión



**Simétrica, a mesma lanterna pode ser montada no lado direito e no lado esquerdo** | Simétrica, la misma faro se puede montar en los lados derecho y izquierdo

**Pode ser montada tanto horizontalmente quanto verticalmente** | Se puede montar tanto horizontal como verticalmente



**Produto compacto, pode ser montado no caminhão e no implemento** | Producto compacto, se puede montar en el camión y en el implemento

| Produto   Producto                                                                 | Observação   Observación                                  | Conector                                      | 12   24 V | Lado        | Código         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
|    | -                                                         | Cabo 7 vias 0,30m   Cable 7 vías 0,30m        | 12   24 V | -           | <b>2011900</b> |
|   | Com lanterna lateral Unipoint   Con faro lateral Unipoint | Padrão Aspöck 7 vias   Estándar Aspöck 7 vías | 12   24 V | Dir.   Der. | <b>2105400</b> |
|                                                                                    |                                                           |                                               | 12   24 V | Esq.   Izq. | <b>2105500</b> |
|  | Somente caixa                                             | -                                             | -         | -           | <b>2003700</b> |
| <b>Proteção   Protección: IP6K9K</b>                                               |                                                           | <b>Homologação   Homologación: ECE, ADR</b>   |           |             |                |

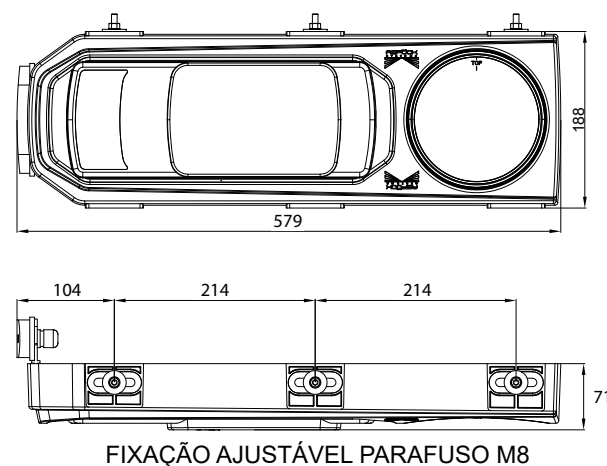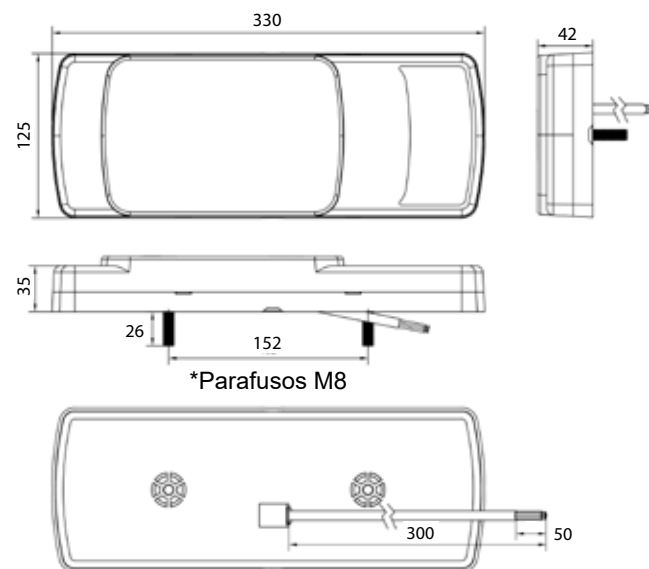

FIXAÇÃO AJUSTÁVEL PARAFUSO M8



**Produto original Facchini** | Producto original Facchini

**Excelente custo-benefício** | Excelente costo beneficio

**Presente em boa parte da frota circulante** | Presente en gran parte de la flota circulante

**Produto robusto e confiável** | Producto robusto y confiable



| Produto   Producto | Observação   Observación                                                    | Homologação   Homologación | Fonte de luz   Fuente de luz | 12   24V | Lado        | Código         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------|-------------|----------------|
| BRASPOINT I        | Sem lanterna lateral   Sin faro lateral                                     | ECE                        | LED                          | 24V      | Dir.   Der. | <b>1715100</b> |
|                    |                                                                             |                            |                              |          | Esq.   Izq. | <b>1715200</b> |
|                    | Sem lanterna lateral, sem lâmpada/ LED   Sin faro lateral, sin lámpara/ LED | ECE                        | -                            | -        | Dir.   Der. | <b>1803300</b> |
|                    |                                                                             |                            |                              |          | Esq.   Izq. | <b>1803400</b> |




#### Peças de reposição | Piezas de repuesto

| Produto   Producto                                           | Cor   Color                                                                           | Código         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lente função pisca   Lente función intermitente              |  | <b>1365800</b> |
| Lente função posição e freio   Lente función posición y stop |  | <b>1365700</b> |
| Lente função ré   Lente función retroceso                    |  | <b>1365900</b> |

**Original:** Facchini, Pastre

**Proteção | Protección:** IP54

**Conector:** Padrão Aspöck 7 vias | Estándar Aspöck 7 vías

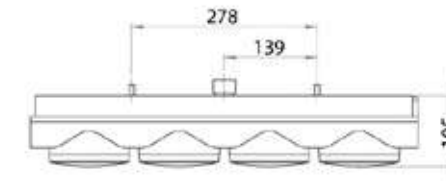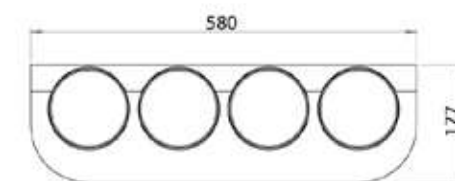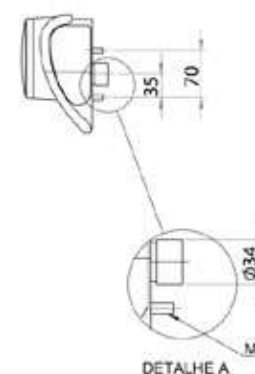

**Excelente  
custo-benefício |**  
Excelente costo beneficio



**Produto robusto e  
confiável |** Producto  
robusto y confiable


**Produto original  
Facchini |** Producto  
original Facchini



**Produto robusto e  
confiável |** Producto  
robusto y confiable

**Tecnologia guia de luz  
presente (versões LG) |**  
Con tecnología de guía de luz  
(versiones LG)

**Módulos luminosos substituíveis,  
tornando a manutenção mais barata |**  
Módulos de luz reemplazables, lo que hace que el  
mantenimiento sea más económico

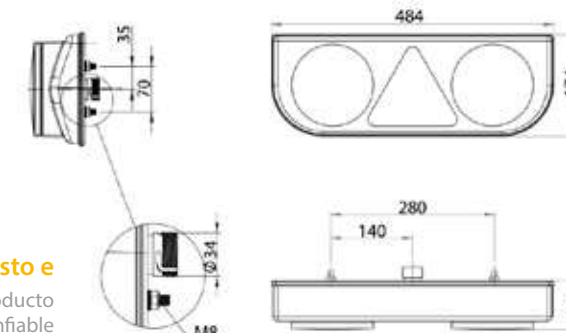

**Conector:**

Padrão Aspöck  
7 vias | Estándar  
Aspöck 7 vias



| Produto  <br>Producto | Observação  <br>Observación                                                          | Homologação  <br>Homologación | Fonte de luz  <br>Fuente de luz | 12   24V | Lado        | Código         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|----------------|
| BRASPOINT II          | Sem lanterna lateral  <br>Sin faro lateral                                           | ECE                           | LED                             | 24V      | Dir.   Der. | <b>1740500</b> |
|                       |                                                                                      |                               |                                 |          | Esq.   Izq. | <b>1740600</b> |
|                       | Sem lanterna lateral,<br>sem lâmpada/ LED<br>  Sin faro lateral, sin<br>lámpara/ LED | ECE                           | -                               | -        | Dir.   Der. | <b>1803500</b> |
|                       |                                                                                      |                               |                                 |          | Esq.   Izq. | <b>1803600</b> |


#### Peças de reposição | Piezas de repuesto

| Produto   Producto                                  | Código         |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Lente lanterna lado direito   Lente faro derecha    | <b>1365500</b> |
| Lente lanterna lado esquerdo   Lente faro izquierda | <b>1365600</b> |



**Original:** Gotti, Grimaldi, Guerra, Liess,  
M. Gonçalves, Rhodoss

**Proteção | Protección:** IP54

**Conector:** Padrão Aspöck 7  
vias | Estándar Aspöck 7 vias



DETALHE A

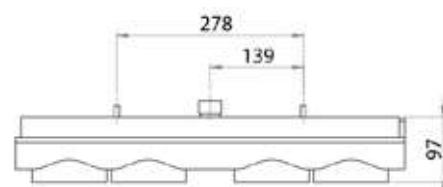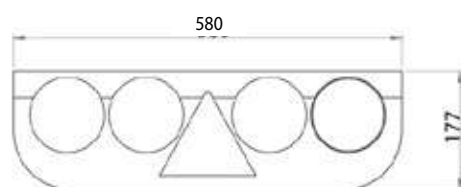

| Produto  <br>Producto                                                                 | Lanterna lateral<br>  Faro lateral | Homologação  <br>Homologación | Guia de<br>luz | Cor  <br>Color                                                                        | 12   24V  | Lado        | Código         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
|    | Sim   Si                           | ECE                           | Não   No       |    | 24V       | Dir.   Der. | <b>0844600</b> |
|                                                                                       | Não   No                           |                               |                |    | 24V       | Esq.   Izq. | <b>0844700</b> |
|                                                                                       |                                    |                               |                |    | 24V       | Dir.   Der. | <b>1512400</b> |
|                                                                                       |                                    |                               |                |  | 24V       | Esq.   Izq. | <b>1512500</b> |
|  | Sim   Si                           | ECE                           | Não   No       |  | 24V       | Dir.   Der. | <b>0852100</b> |
|                                                                                       | Não   No                           |                               |                |  | 24V       | Esq.   Izq. | <b>0852200</b> |
|                                                                                       |                                    |                               |                |  | 24V       | Dir.   Der. | <b>1502200</b> |
|                                                                                       |                                    |                               |                |  | 24V       | Esq.   Izq. | <b>1502300</b> |
|  | Sim   Si                           | ECE, ADR                      | Sim   Si       |  | 12V   24V | Dir.   Der. | <b>1622200</b> |
|                                                                                       | Não   No                           |                               |                |  | 12V   24V | Esq.   Izq. | <b>1622300</b> |
|                                                                                       |                                    |                               |                |  | 12V   24V | Dir.   Der. | <b>1622400</b> |
|                                                                                       |                                    |                               |                |  | 12V   24V | Esq.   Izq. | <b>1622500</b> |
|  | Sim   Si                           | ECE, ADR                      | Sim   Si       |  | 12V   24V | Dir.   Der. | <b>1622600</b> |
|                                                                                       | Não   No                           |                               |                |  | 12V   24V | Esq.   Izq. | <b>1622700</b> |
|                                                                                       |                                    |                               |                |  | 12V   24V | Dir.   Der. | <b>1622800</b> |
|                                                                                       |                                    |                               |                |  | 12V   24V | Esq.   Izq. | <b>1622900</b> |
|  | -                                  | -                             | -              | -                                                                                     | -         | Dir.   Der. | <b>2101500</b> |
|                                                                                       | -                                  | -                             | -              | -                                                                                     | -         | Esq.   Izq. | <b>2101600</b> |

**Original:** Brucal, Facchini, Gotti, Pastre Rodofort,  
Rodolínea, São Pedro, Schiffer, Tanesfil, Tankspar

**Proteção | Protección:** IP54

## Produto original

Facchini | Producto  
original Facchini


## Lanterna com IP54, módulos

luminosos com IP6K9K |

Faro con IP54, módulos de luz con IP6K9K



## Tecnologia guia de luz

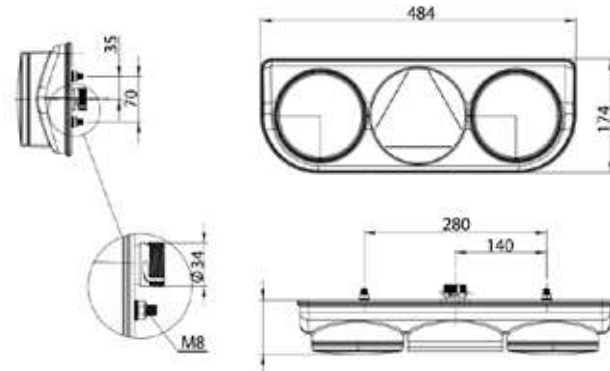presente (versões LG) |  
Con tecnología de guía de luz  
(versiones LG)Módulos luminosos e  
triângulo substituíveis,  
tornando a manutençãomais barata | Módulos de luz y  
triángulo reemplazables, lo que  
hace que el mantenimiento  
sea más económico

| Produto  <br>Producto | Homologação | Guia de luz | Cor  <br>Color | 12   24V | Lado        | Código         |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|
|                       | ECE         | Não   No    |                | 24V      | Dir.   Der. | <b>1109900</b> |
|                       |             |             |                | 24V      | Esq.   Izq. | <b>1110000</b> |
|                       | ECE, ADR    | Sim   Si    |                | 24V      | Dir.   Der. | <b>1408200</b> |
|                       |             |             |                | 24V      | Esq.   Izq. | <b>1408100</b> |
|                       | ECE, ADR    | Sim   Si    |                | 12 / 24V | Dir.   Der. | <b>2422100</b> |
|                       |             |             |                | 12 / 24V | Esq.   Izq. | <b>2422200</b> |
|                       | ECE, ADR    | Sim   Si    |                | 24V      | Dir.   Der. | <b>1911300</b> |
|                       |             |             |                | 24V      | Esq.   Izq. | <b>1911400</b> |
|                       | ECE, ADR    | Sim   Si    |                | 12 / 24V | Dir.   Der. | <b>2429500</b> |
|                       |             |             |                | 12 / 24V | Esq.   Izq. | <b>2429700</b> |
|                       | -           | -           | -              | -        | -           | <b>2101900</b> |
|                       | -           | -           | -              | -        | -           | <b>2102100</b> |

Original: Facchini

Proteção | Proteccion: IP54

Conector: Padrão Aspöck 7 vias  
| Estándar Aspöck 7 vias

\* Outras versões sob consulta



## Produto robusto e

confiável | Producto  
robusto y confiable

## Fixação superior ou traseira |

Fijación superior o trasera

## Lanterna com IP54, módulos


luminosos com IP6K9K |

Faro con IP54, módulos de luz con IP6K9K

Saídas auxiliares  
para as funções  
posição e ré |Salidas auxiliares para  
funciones de posición  
y retroceso

## Tecnologia guia de luz

presente (versões LG) |

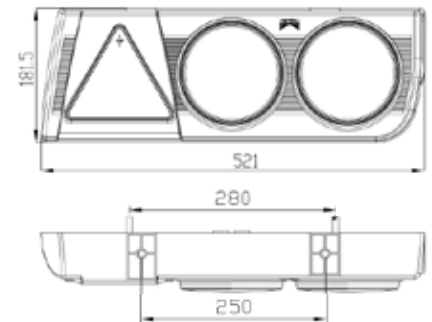Con tecnología de guía de luz  
(versiones LG))Módulos luminosos substituíveis,  
tornando a manutenção mais barata |Módulos de luz reemplazables, lo que hace que  
el mantenimiento sea más económico

| Produto  <br>Producto                                                                 | Homologação  <br>Homologación | Guia de luz | Lanterna lateral<br>  Faro lateral | Cor  <br>Color                                                                        | Lado        | 12   24V | Código         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
|   | ECE                           | Não   No    | Sim   Si                           |    | Dir.   Der. | 24V      | <b>1527900</b> |
|                                                                                       |                               |             |                                    |    | Esq.   Izq. | 24V      | <b>1528000</b> |
|                                                                                       |                               |             | Não   No                           |    | Dir.   Der. | 24V      | <b>1603100</b> |
|                                                                                       |                               |             |                                    |   | Esq.   Izq. | 24V      | <b>1603200</b> |
|  | ECE                           | Não   No    | Sim   Si                           |  | Dir.   Der. | 24V      | <b>1603500</b> |
|                                                                                       |                               |             |                                    |  | Esq.   Izq. | 24V      | <b>1603600</b> |
|                                                                                       |                               |             | Não   No                           |  | Dir.   Der. | 24V      | <b>1603900</b> |
|                                                                                       |                               |             |                                    |  | Esq.   Izq. | 24V      | <b>1604000</b> |
|  | ECE   ADR                     | Sim   Si    | Sim   Si                           |  | Dir.   Der. | 12   24V | <b>1623000</b> |
|                                                                                       |                               |             |                                    |  | Esq.   Izq. | 12   24V | <b>1623100</b> |
|                                                                                       |                               |             | Não   No                           |  | Dir.   Der. | 12   24V | <b>1623400</b> |
|                                                                                       |                               |             |                                    |  | Esq.   Izq. | 12   24V | <b>1623500</b> |
|  | ECE   ADR                     | Sim   Si    | Sim   Si                           |  | Dir.   Der. | 12   24V | <b>1623800</b> |
|                                                                                       |                               |             |                                    |  | Esq.   Izq. | 12   24V | <b>1623900</b> |
|                                                                                       |                               |             | Não   No                           |  | Dir.   Der. | 12   24V | <b>1624200</b> |
|                                                                                       |                               |             |                                    |  | Esq.   Izq. | 12   24V | <b>1624300</b> |
|  |                               |             |                                    | -                                                                                     | Dir.   Der. | -        | <b>2102300</b> |
|                                                                                       |                               |             |                                    | -                                                                                     | Esq.   Izq. | -        | <b>2102400</b> |

Fixação superior ajustável, compatível  
com os padrões de fixação Randon e  
Librelato | Fijación superior ajustable, compatible  
con los estándares de fijación Randon y Librelato

Saídas auxiliares  
para as funções  
posição e ré |

Salidas auxiliares para  
funciones de posición  
y retroceso

Tecnologia guia de luz  
presente (versões LG) |



Con tecnología de guía de luz  
(versiones LG)

Lanterna com IP54,  
módulos luminosos  
com IP6K9K | Faro con IP54,  
módulos de luz con IP6K9K

Produto robusto e  
confiável | Producto  
robusto y confiable

Módulos luminosos e triângulo  
substituíveis, tornando a  
manutenção mais barata | Módulos  
de luz y triángulo reemplazables, lo  
que hace que el mantenimiento  
sea más económico

| Produto  <br>Producto | Observação  <br>Observación                                                               | Homologação  <br>Homologación | Guia de luz | Cor  <br>Color                                           | Lado        | 12   24V | Código         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
|                       | Com lanterna lateral;<br>Triângulo na lateral  <br>Con faro lateral;<br>Triángulo lateral | ECE                           | Não   No    |                                                          | Dir.   Der. | 24V      | <b>1651900</b> |
|                       |                                                                                           |                               |             |                                                          | Esq.   Izq. | 24V      | <b>1652000</b> |
|                       |                                                                                           | ECE                           | Não   No    |                                                          | Dir.   Der. | 24V      | <b>1652100</b> |
|                       |                                                                                           |                               |             |                                                          | Esq.   Izq. | 24V      | <b>1652200</b> |
|                       |                                                                                           | ECE, ADR                      | Sim   Si    |                                                          | Dir.   Der. | 12   24V | <b>1651500</b> |
|                       |                                                                                           |                               |             |                                                          | Esq.   Izq. | 12   24V | <b>1651600</b> |
|                       |                                                                                           | ECE, ADR                      | Sim   Si    |                                                          | Dir.   Der. | 12   24V | <b>1651700</b> |
|                       |                                                                                           |                               |             |                                                          | Esq.   Izq. | 12   24V | <b>1651800</b> |
|                       |                                                                                           | ECE, ADR                      | Sim   Si    |                                                          | Dir.   Der. | 12   24V | <b>1651000</b> |
|                       |                                                                                           |                               |             |                                                          | Esq.   Izq. | 12   24V | <b>1651100</b> |
|                       | Sem triângulo, com<br>função neblina  <br>Sin triángulo, con<br>función antiniebla        | ECE, ADR                      | Sim   Si    |                                                          | Dir.   Der. | 12   24V | <b>1650600</b> |
|                       |                                                                                           |                               |             |                                                          | Esq.   Izq. | 12   24V | <b>1650700</b> |
| Original: Tremac      |                                                                                           | Proteção   Protección: IP54   |             | Conector: AMP Superseal 5<br>vias   AMP Superseal 5 vías |             |          |                |

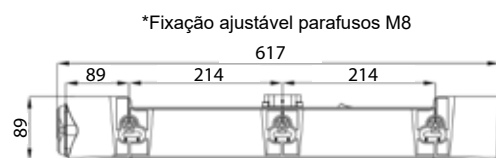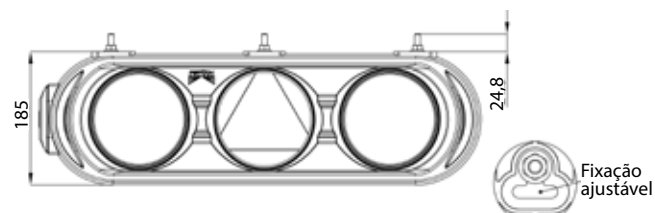

Utilize a Braspoint Ø140mm sozinha ou como  
reposição de módulos | Use el Braspoint Ø140mm  
solo o como reemplazo de módulos



| Observação   Observación                                                              |                                                           | Homologação   Homologación | Guia de luz | Fixação   Fijación                  | Cor   Color                                                                           | 12   24V | Código         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  | Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE                        | Não   No    | Traseira                            |  | 24V      | <b>1113300</b> |
|                                                                                       | Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso           |                            |             |                                     |  | 24V      | <b>1113400</b> |
|  | Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE                        | Não   No    | Frontal                             |  | 24V      | <b>1530400</b> |
|                                                                                       | Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso           |                            |             |                                     |  | 24V      | <b>1530500</b> |
|  | Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE                        | Não   No    | Traseira                            |  | 24V      | <b>1113500</b> |
|                                                                                       | Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso           |                            |             |                                     |  | 24V      | <b>1113600</b> |
|  | Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE                        | Não   No    | Frontal                             |  | 24V      | <b>1606900</b> |
|                                                                                       | Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso           |                            |             |                                     |  | 24V      | <b>1607000</b> |
|  | Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE   ADR                  | Sim   Si    | Traseira                            |  | 12   24V | <b>1407300</b> |
|                                                                                       | Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso           |                            |             |                                     |  | 12   24V | <b>1407400</b> |
|  | Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE   ADR                  | Sim   Si    | Frontal                             |  | 12   24V | <b>1530200</b> |
|                                                                                       | Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso           |                            |             |                                     |  | 12   24V | <b>1530300</b> |
| Proteção   Protección: IP6K9K                                                         |                                                           |                            |             | Conector: Fios 0,40m   Cables 0,40m |                                                                                       |          |                |




**Compatível com as lanternas Braspoint III a VI** | Compatible con las faros Braspoint III y VI

**Alta tecnologia e confiabilidade** | Alta tecnología y fiabilidad

**Excelente custo-benefício** | Excelente costo beneficio

**Produto aprovado em rígidos testes eletrônicos e mecânicos** | Producto aprobado en estrictas pruebas electrónicas y mecánicas

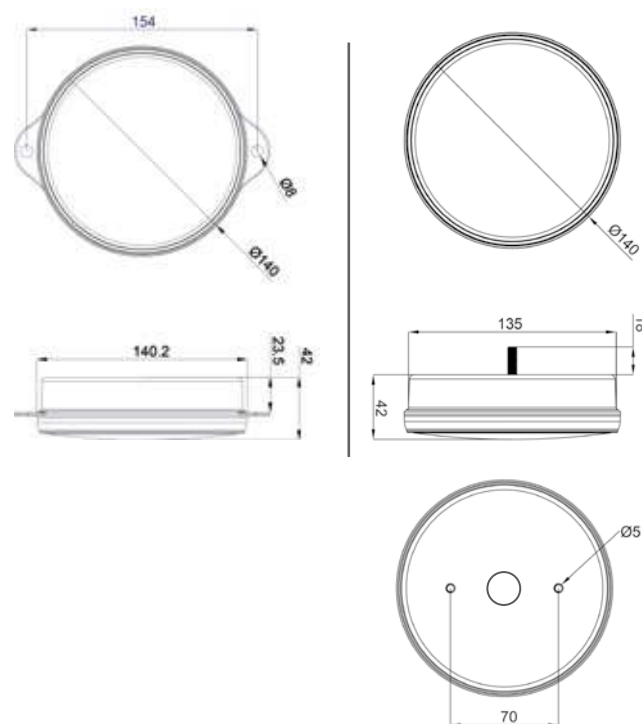

| Observação   Observación                                                                                                                     | Homologação   Homologación | Guia de luz | Fixação   Fijación | Cor   Color | 12   24V | Código         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|----------------|
|  Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE   ADR                  | Sim   Si    | Traseira           | ●           | 12   24V | <b>1604500</b> |
| Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso                                                                                              |                            |             |                    | ●           | 12   24V | <b>1604600</b> |
|  Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE   ADR                  | Sim   Si    | Frontal            | ●           | 12   24V | <b>1607300</b> |
| Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso                                                                                              |                            |             |                    | ●           | 12   24V | <b>1607400</b> |
|  Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE   ADR                  | Sim   Si    | Traseira           | ●           | 24V      | <b>2212800</b> |
| Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso                                                                                              |                            |             |                    | ●           | 24V      | <b>2212900</b> |
|  Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE   ADR                  | Sim   Si    | Frontal            | ●           | 24V      | <b>2213000</b> |
| Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso                                                                                              |                            |             |                    | ●           | 24V      | <b>2213100</b> |
|  Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE   ADR                  | Sim   Si    | Traseira           | ●           | 24V      | <b>2213200</b> |
| Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso                                                                                              |                            |             |                    | ●           | 24V      | <b>2213300</b> |
|  Posição, freio, direcional   Posición, stop, intermitente | ECE   ADR                  | Sim   Si    | Frontal            | ●           | 24V      | <b>2213400</b> |
| Posição, freio, ré   Posición, stop, retrocesso                                                                                              |                            |             |                    | ●           | 24V      | <b>2213500</b> |

**Proteção | Protección:** IP6K9K**Conector:** Fios 0,40m | Cables 0,40m

**Com tecnologia guia de luz** | Con tecnología de guía de luz




**Aprovado em rígidos testes eletrônicos e mecânicos** | Pasó estrictas pruebas electrónicas y mecánicas

**Produto robusto e confiável, indicado para aplicações extremas** | Producto robusto y fiable, indicado para aplicaciones extremas


| Observação   Observación                | Homologação   Homologación | Fonte de luz   Fuente de luz                                                                        | Lado        | 12   24V | Código         |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| Com lanterna lateral   Con faro lateral | ECE, ADR                   | LED                                                                                                 | Dir.   Der. | 24V      | <b>1437300</b> |
|                                         |                            |                                                                                                     | Esq.   Izq. |          | <b>1437400</b> |
| Com lanterna lateral   Con faro lateral | ECE, ADR                   | Híbrida - posição/ freio LED, pisca e ré lâmpada   Híbrida - Posición/ stop LED, pisca e retrocesso | Dir.   Der. | 24V      | <b>1356600</b> |
|                                         |                            |                                                                                                     | Esq.   Izq. |          | <b>1356700</b> |

**Peças de reposição | Piezas de repuesto**

| Descrição                                           | Código         |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Lente lanterna lado direito   Lente faro derecha    | <b>1437500</b> |
| Lente lanterna lado esquerdo   Lente faro izquierda | <b>1437600</b> |

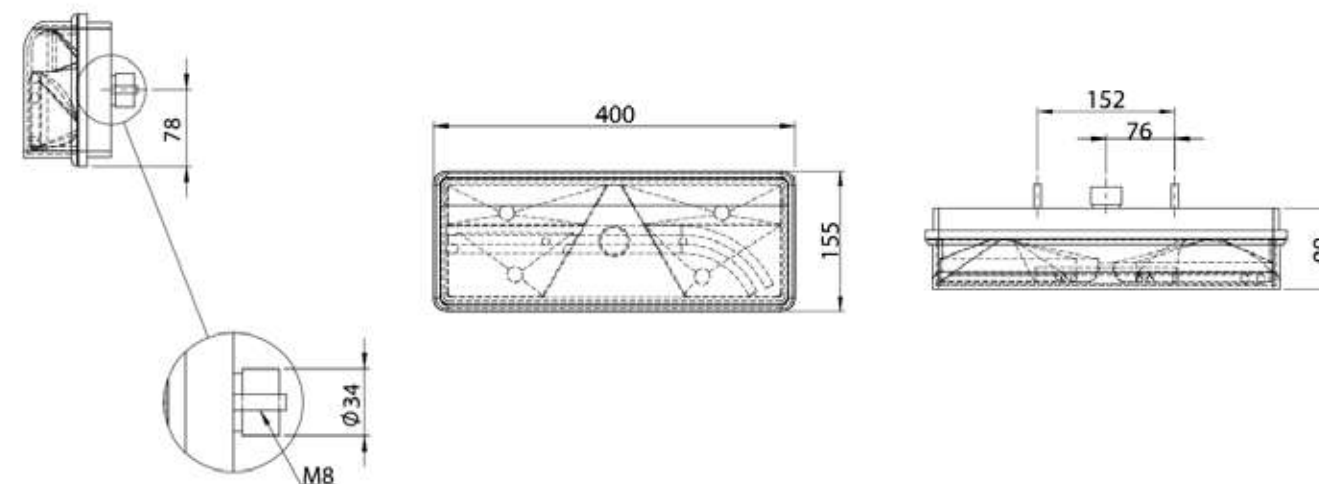**Original:** Rossetti**Proteção | Protección:** IP56K**Conector:** Padrão Aspöck 7 vias | Estándar Aspöck 7 vias

LINEPOINT I

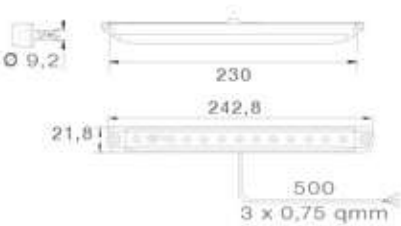

Facilidade de montagem - fixação frontal | Facilidad de montaje - fijación frontal

Grande possibilidade de combinações | Gran posibilidad de combinaciones



Design diferenciado | Diseño diferenciado

Pode ser montado tanto na horizontal quanto na vertical | Se puede montar tanto horizontal como verticalmente

| Produto   Producto            | Observação   Observación                                                | Homologação   Homologación         | Cor   Color | 12   24V | Código  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------|
| Linepoint I                   | Posição, freio   Posición, stop                                         | ECE, ADR                           | ●           | 12   24V | 1605900 |
| Linepoint I                   | Direcional   Intermitente                                               | ECE, ADR                           | ●           | 12   24V | 1606000 |
| Linepoint I                   | Ré   Retrocesso                                                         | ECE, ADR                           | ●           | 12   24V | 1606100 |
| Linepoint BR                  | Posição, freio - Original Faccinhi   Posición, stop - Original Faccinhi | ECE                                | ●           | 12   24V | 2434900 |
| Proteção   Protección: IP6K9K |                                                                         | Conector: Cabo 0,50m   Cable 0,50m |             |          |         |

LINEPOINT II



Design diferenciado | Diseño diferenciado

Facilidade de montagem - fixação frontal | Facilidad de montaje - fijación frontal

Pode ser montado tanto na horizontal quanto na vertical | Se puede montar tanto horizontal como verticalmente

Iluminação indireta - maior homogeneidade na distribuição de luz | Iluminación indirecta: mayor homogeneidad en la distribución de la luz




Opção com pisca progressivo | Opción de intermitente progresivo

| Produto  <br>Producto         | Observação   Observación                                            | Homologação  <br>Homologación | Lado                               | Cor  <br>Color                                                                        | 12   24V | Código         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Linepoint II                  | Posição, freio   Posición, stop                                     | ECE, ADR                      | -                                  |  | 12   24V | <b>1606200</b> |
|                               | Direcional   Intermitente                                           |                               |                                    |  | 12   24V | <b>1606300</b> |
|                               | Ré   Retrocesso                                                     |                               |                                    |  | 12   24V | <b>1606400</b> |
|                               | Direcional com acendimento<br>sequencial   Intermitente progressivo |                               | Dir.   Der.                        |  | 12   24V | <b>1606500</b> |
|                               | Direcional com acendimento<br>sequencial   Intermitente progressivo |                               | Esq.   Izq.                        |  | 12   24V | <b>1606600</b> |
| Proteção   Protección: IP6K9K |                                                                     |                               | Conector: Cabo 0,50m   Cable 0,50m |                                                                                       |          |                |



Produto compacto | Producto compacto

Fixação frontal | Fijación frontal

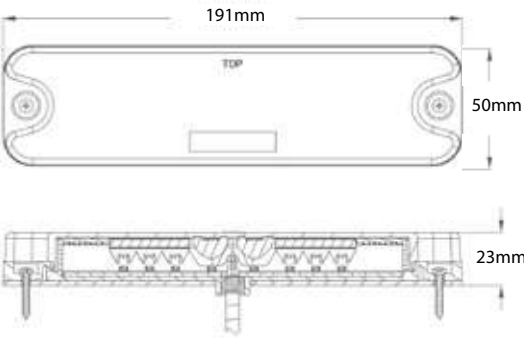

Simétrica, a mesma lanterna pode ser montada no lado direito e no lado esquerdo | Simétrica, la misma faro se puede montar en los lados derecho e izquierdo

Grande compatibilidade de conexões | Gran compatibilidad de conexiones

Com retrorrefletor integrado | Con retrorreflector integrado


| Homologação   Homologación                                         | 12   24V | Código  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ECE                                                                | 12   24V | 1736200 |
| Proteção   Protección: IP67    Conector: Fios 0,20m   Cables 0,20m |          |         |

4 POLEGADAS

4 PULGADAS

Lanternas traseiras para máquinas agrícolas e linha leve | Faros traseros para implementos agrícolas y vehículos especiales

Flexibilidade de montagem e facilidade de manutenção - fixação por encaixe | Flexibilidad de montaje y facilidad de mantenimiento: fijación a presión

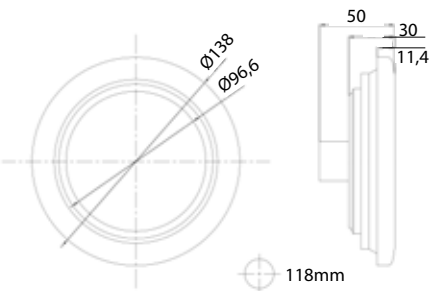

Excelente custo-benefício | Excelente costo beneficio

| Observação  <br>Observación                           | Homologação  <br>Homologación | Cor  <br>Color                                                                        | 12   24V | Código                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Com chicote adaptador  <br>Con cables adaptadores     | ECE, DOT                      |  | 12   24V | 1705800                                                                               |
|                                                       |                               |  | 12   24V | 1705900                                                                               |
|                                                       |                               |  | 12   24V | 1706000                                                                               |
| Proteção   Protección: IP67                           |                               |                                                                                       |          |  |
| Conector: AMP Superseal 3 vias   AMP Superseal 3 vias |                               |                                                                                       |          |                                                                                       |





# SIDELIGHT

Conta  
com  
**tecnologia  
DOWNLIGHT**

Cuenta  
con  
**tecnología  
DOWNLIGHT**

## MAIS SEGURANÇA E VISIBILIDADE para seu implemento



Para que você viaje com mais segurança, desenvolvemos o **Sidelight**, disponível em versões com conector e cabo. O produto conta com o mesmo padrão de fixação da Unipoint, podendo ser facilmente substituído.

Além do desenho moderno, conta com a **tecnologia Downlight**, que acrescenta ainda mais segurança para motoristas e pedestres durante a noite, além de auxiliar nas operações de manobras.

## Más seguridad y visibilidad para su implemento

Para que pueda viajar de manera más segura, desarrollamos el **Sidelight**, disponible en versiones con conector y cable. El producto tiene el mismo patrón de fijación de la Unipoint, y se puede reemplazar fácilmente.

Además del diseño moderno, presenta la **tecnología Downlight**, que agrega aún más seguridad para los conductores y peatones por la noche, así como para ayudar en operaciones de maniobra.



Lanternas delimitadoras e laterais para linha leve e implementos | **Faros de posición** para vehículos especiales y implementos

# SIDELIGHT

**Auxilia na delimitação do perímetro em condições de baixa iluminação ou neblina** | Ayuda a delimitar el perímetro del vehículo en condiciones de poca iluminación o niebla


**Versões com conector ou saída de cabo** | Versiones con conector o salida de cable

**Mesmo padrão de fixação da Unipoint** | Mismo estándar de fijación de la Unipoint

**Ajuda o motorista a realizar inspeções no veículo à noite** | Ayuda al conductor a realizar inspecciones de vehículos por la noche

**Produto original Facchini** | Producto original Facchini


**Excelente qualidade com ótimo custo-benefício** | Excelente calidad con gran costo beneficio

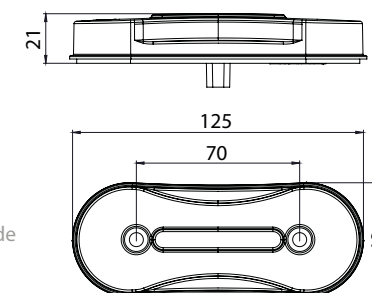

| Produto   Producto | Observação   Observación  | Homologação   Homologación | Conector                                    | Downlight | Cor   Color | 12   24V | Código  |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------|
|                    | Sem suporte   Sin soporte | ECE   ADR                  | Cabo 0,30m   Cable 0,30m                    | -         | Yellow      | 24V      | 2221700 |
|                    |                           |                            |                                             | Sim       | Yellow      | 24V      | 2222300 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Grey        | 24V      | 2221800 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Green       | 24V      | 2334500 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Red         | 24V      | 2300600 |
|                    | Com suporte   Con soporte | ECE   ADR                  | Cabo 0,30m   Cable 0,30m                    | -         | Yellow      | 24V      | 2234900 |
|                    |                           |                            |                                             | Sim       | Yellow      | 24V      | 2235000 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Grey        | 24V      | 2235100 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Red         | 24V      | 2227800 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Green       | 24V      | 2235200 |
|                    | Sem suporte   Sin soporte | ECE   ADR                  | AMP Superseal 2 vias   AMP Superseal 2 vias | -         | Yellow      | 24V      | 2221400 |
|                    |                           |                            |                                             | Sim       | Yellow      | 24V      | 2222200 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Grey        | 24V      | 2221500 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Red         | 24V      | 2221600 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Green       | 24V      | 2235300 |
|                    | Com suporte   Con soporte | ECE   ADR                  | AMP Superseal 2 vias   AMP Superseal 2 vias | -         | Yellow      | 24V      | 2235400 |
|                    |                           |                            |                                             | Sim       | Yellow      | 24V      | 2227700 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Grey        | 24V      | 2235500 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Red         | 24V      | 2235600 |
|                    |                           |                            |                                             | -         | Green       | 24V      | 2235700 |
|                    | Suporte   Soporte         | -                          | -                                           | -         | -           | -        | 1423900 |

**Proteção | Protección: IP67**

**Original: Facchini**

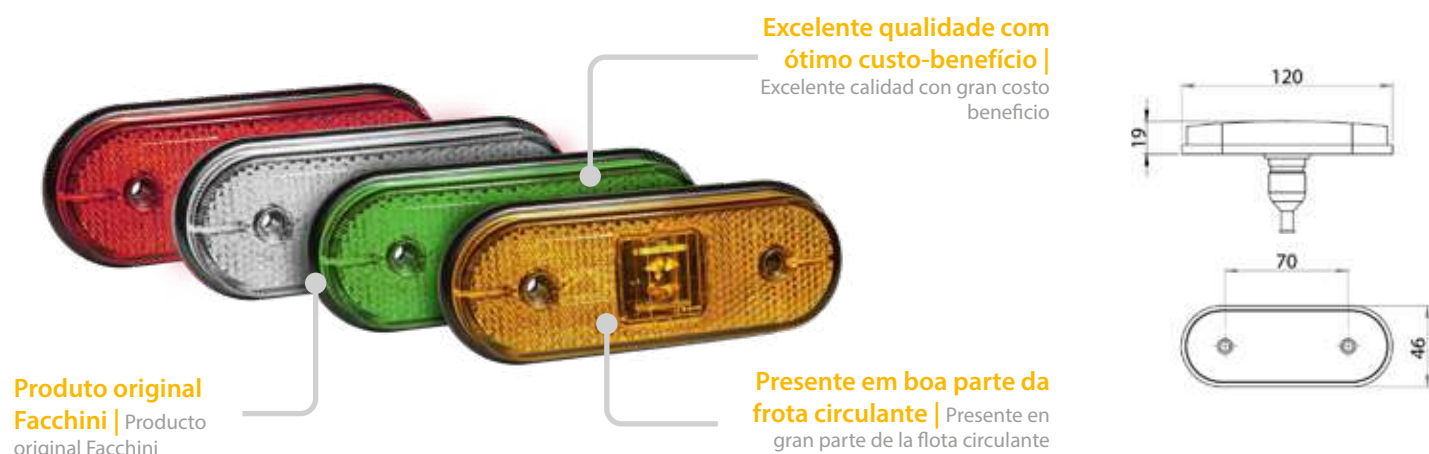

Produto original  
Facchini | Producto  
original Facchini


Excelente qualidade com  
ótimo custo-benefício |  
Excelente calidad con gran costo  
beneficio

Presente em boa parte da  
frota circulante | Presente en  
gran parte de la flota circulante

| Produto  <br>Producto | Observação  <br>Observación                                                       | Conector                    | Homologação  <br>Homologación | Cor  <br>Color | 12   24V | Código  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------|---------|
|                       | Sem suporte,<br>com borracha<br>de vedação   Sin<br>soporte, con junta<br>de goma | Terminal<br>faston 6,3      | ECE   ADR                     | ●              | 24V      | 0521900 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0607100 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0522100 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0607000 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1614600 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1614700 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1614800 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1614900 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0605900 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0510800 |
|                       | Sem suporte   Sin<br>soporte                                                      | Cabo 0,30m  <br>Cable 0,30m | ECE   ADR                     | ●              | 24V      | 0606000 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0606100 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1615000 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1615100 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1615200 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1615300 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0522600 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0527600 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0842400 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0642400 |
|                       | Com suporte  <br>Con soporte                                                      | Cabo 0,30m  <br>Cable 0,30m | ECE   ADR                     | ●              | 12   24V | 1615400 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1615500 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1615600 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 12   24V | 1615700 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0522600 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0527600 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0842400 |
|                       |                                                                                   |                             |                               | ●              | 24V      | 0642400 |
|                       | Suporte   Soporte                                                                 | -                           | -                             | -              | -        | 1423900 |

Original: Facchini, Gotti, Rossetti, São Pedro, Schiffer

Proteção | Protección: IP6K9K

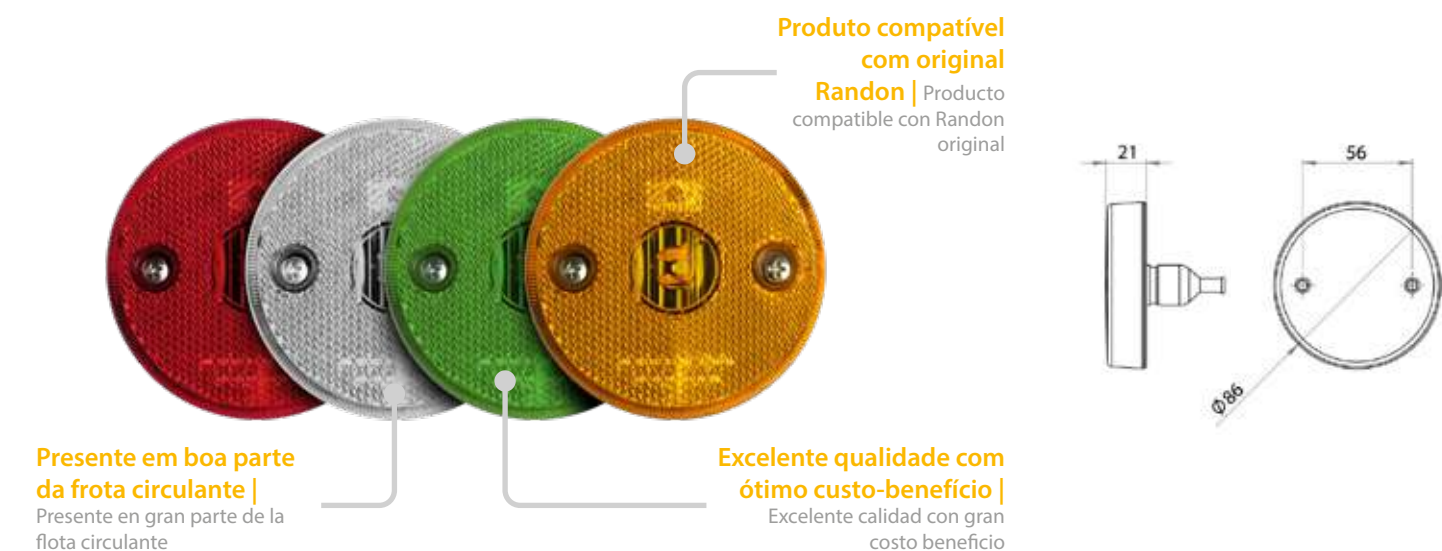

Presente em boa parte  
da frota circulante |  
Presente en gran parte de la  
flota circulante

Produto compatível  
com original  
Randon | Producto  
compatible con Randon  
original

Excelente qualidade com  
ótimo custo-benefício |  
Excelente calidad con gran  
costo beneficio

| Produto  <br>Producto | Observação  <br>Observación                                                    | Conector                    | Homologação  <br>Homologación | Cor  <br>Color | 12   24V | Código  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------|---------|
|                       | Sem suporte, com<br>borracha de vedação  <br>Sin soporte, con junta<br>de goma | Terminal<br>faston 6,3      | ECE                           | ●              | 24V      | 0514400 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0514700 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0514500 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0514600 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1615800 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1615900 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1616000 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1616100 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0510600 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0526400 |
|                       | Sem suporte   Sin<br>soporte                                                   | Cabo 0,30m  <br>Cable 0,30m | ECE                           | ●              | 24V      | 0511000 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0522200 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1616200 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1616300 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1616400 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1616500 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0522400 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 1430900 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0525900 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0526200 |
|                       | Com suporte   Con<br>soporte                                                   | Cabo 0,30m  <br>Cable 0,30m | ECE                           | ●              | 12   24V | 1616600 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1616700 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1616800 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 12   24V | 1616900 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0522400 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 1430900 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0525900 |
|                       |                                                                                |                             |                               | ●              | 24V      | 0526200 |
|                       | Suporte   Soporte                                                              | -                           | -                             | -              | -        | 1424000 |

Original: Ibiporã, Liess, Metalesp, M. Gonçalves,  
Rodofort, Sergomel, Tanesfil, Tankspar


Proteção | Protección: IP67

Presente em boa parte da frota circulante | Presente en gran parte de la flota circulante

Versões com 1 e 2 LEDs, garantindo maior iluminação | Versiones con 1 y 2 LED, lo que garantiza una mayor iluminación

Produto compatível com original Randon | Producto compatible con Randon original

Excelente qualidade com ótimo custo-benefício | Excelente calidad con gran costo beneficio

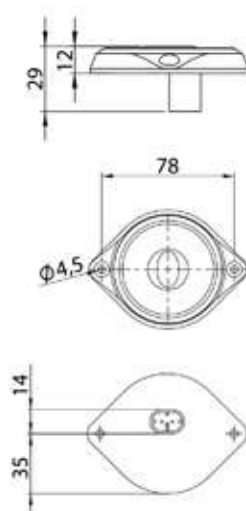

| Produto   Producto | Observação   Observación                           | Homologação   Homologación | Conector                                    | Cor   Color | 12   24V | Código         |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
|                    | Fixação frontal, 1 LED   Fijación frontal, 1 LED   | ECE                        | AMP Superseal 2 vias   AMP Superseal 2 vias |             | 12   24V | <b>1617000</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1617100</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1617200</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1617300</b> |
|                    | Fixação frontal, 2 LEDs   Fijación frontal, 2 LEDs | ECE                        | AMP Superseal 2 vias   AMP Superseal 2 vias |             | 12   24V | <b>1722200</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1740200</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1722300</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1741100</b> |
|                    | Com suporte, 1 LED   Con soporte, 1 LED            | ECE                        | AMP Superseal 2 vias   AMP Superseal 2 vias |             | 12   24V | <b>1617400</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1617500</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1617600</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1617700</b> |
|                    | Com suporte, 2 LEDs   Con soporte, 2 LEDs          | ECE                        | AMP Superseal 2 vias   AMP Superseal 2 vias |             | 12   24V | <b>1736900</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1740100</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1737000</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>1741000</b> |
|                    | Fixação por encaixe   Fijación a presión           | ECE                        | AMP Superseal 2 vias   AMP Superseal 2 vias |             | 12   24V | <b>2220500</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>2220600</b> |
|                    |                                                    |                            |                                             |             | 12   24V | <b>2234400</b> |

Proteção | Protección: IP67

Compatível com: Randon



## LANTERNA LATERAL FURGÃO FACCHINI



| Observação   Observación                           | Conector                     | Cor   Color | 12   24V | Código         |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------|----------------|
| Fixação frontal, 2 LEDs   Fijación frontal, 2 LEDs | Cabo Quad. 0,5m   Cable 0,5m |             | 12   24V | <b>2011100</b> |
| Proteção   Protección: IP67                        |                              |             |          |                |

## SUPERPOINT IV




| Homologação   Homologación                                                           | Conector                 | 12   24V | Lado        | Código         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|----------------|
| ECE, ADR                                                                             | Cabo 1,00m   Cable 1,00m | 12   24V | Dir.   Der. | <b>0521400</b> |
| ECE, ADR                                                                             | Cabo 1,00m   Cable 1,00m | 12   24V | Esq.   Izq. | <b>0521500</b> |
| Original: Biasi, Facchini, Liess, Rhodoss, Rodotic                                   |                          |          |             |                |
| Proteção   Protección: IP69K                                                         |                          |          |             |                |
| Observação: Braço de montagem flexível (borracha); Brazo de montaje flexible (goma); |                          |          |             |                |

## 2 POLEGADAS

2 PULGADAS



Flexibilidade de montagem e facilidade de manutenção - fixação por encaixe | Flexibilidad de montaje y facilidad de mantenimiento: fijación a presión

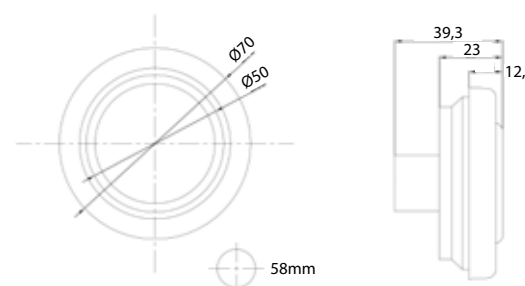


| Observação   Observación                       | Homologação   Homologación | Cor   Color                                                                           | 12   24V                       | Código         |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Com chicote adaptador   Con cables adaptadores | DOT                        |  | 12   24V                       | <b>1705500</b> |
|                                                |                            |  | 12   24V                       | <b>1705600</b> |
|                                                |                            |  | 12   24V                       | <b>1705700</b> |
| Proteção   Protección: IP67                    |                            |                                                                                       | Conector: AMP Superseal 2 vias |                |

2,5 POLEGADAS  
2,5 PULGADAS

Flexibilidade de montagem e facilidade de manutenção - fixação por encaixe | Flexibilidad de montaje y facilidad de mantenimiento: fijación a presión




Excelente custo-benefício | Excelente costo beneficio

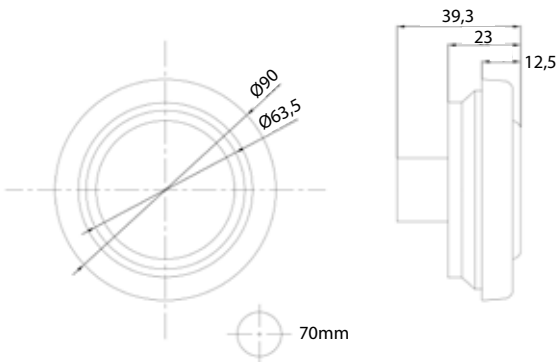

| Observação  <br>Observación                             | Homologação  <br>Homologación | Cor  <br>Color                                                                      | 12  <br>24V | Código  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Com chicote<br>adaptador  <br>Con cables<br>adaptadores | ECE, DOT                      |  | 12   24V    | 1742700 |
|                                                         |                               |  | 12   24V    | 1742800 |
|                                                         |                               |  | 12   24V    | 1742900 |
| Proteção   Protección: IP67                             |                               | Conector: AMP Superseal 2 vias                                                      |             |         |

POSIPOINT

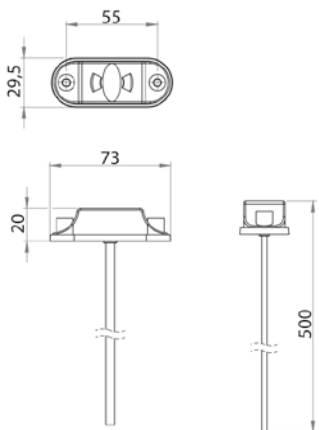

Aplicação universal | Aplicación universal



Excelente qualidade com ótimo custo-benefício | Excelente calidad con gran costo beneficio

| Homologação   Homologación | Conector                 | Fixação   Fijación | Cor   Color | 12   24V | Código  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------|---------|
| ECE                        | Cabo 0,50m   Cable 0,50m | Frontal            | ●           | 12   24V | 0823300 |
| ECE                        | Cabo 0,50m   Cable 0,50m | Frontal            | ●           | 12   24V | 0823400 |
| ECE                        | Cabo 0,50m   Cable 0,50m | Frontal            | ●           | 12   24V | 0823500 |
| -                          | Cabo 0,50m   Cable 0,50m | Frontal            | ●           | 12   24V | 1359000 |

Original: Facchini, Gotti, São Pedro, Sergomel, Tanesfil

Proteção | Protección: IP67



Lanterna delimitadora com pisca de acionamento inteligente opcional | Faro de posición con intermitente de activación inteligente opcional




Design moderno com maior área de iluminação | Diseño moderno con mayor área de iluminación

ORIGINAL  
FACCHINI

| Produto       | Observação   Observación                                                | Homologação   Homologación | Cor   Color | 12   24V | Código  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|---------|
| Running point | Delimitadora dianteira   Delimitadora delantera                         | -                          | ●           | 12   24V | 2436600 |
|               | Delimitadora traseira   Delimitadora trasera                            |                            | ●           | 12   24V | 2436700 |
|               | Delimitadora traseira + direcional   Delimitadora trasera + direccional |                            | ●           | 12   24V | 2427700 |
|               | Delimitadora lateral   Delimitadora lateral                             |                            | ●           | 12   24V | 2442600 |
|               |                                                                         |                            |             |          |         |

Proteção | Protección: IP67

Conector: Cabo ADR 0,50m | Cable ADR 0,50m

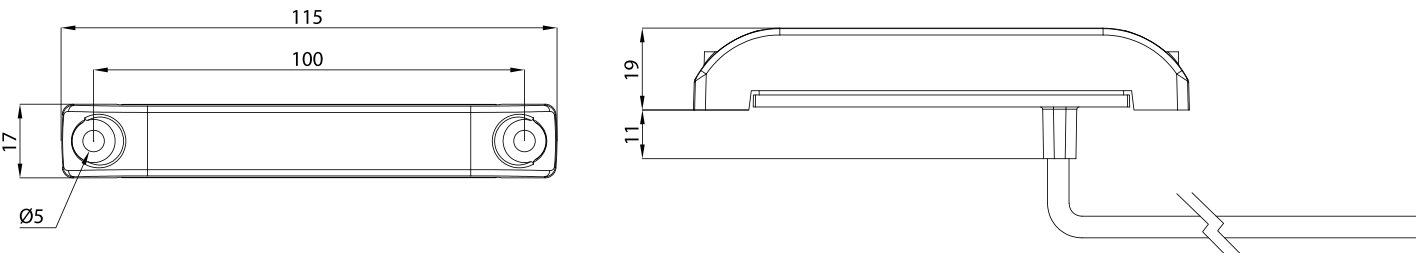


POSIPOINT



Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

| Homologação   Homologación                                                            | 12   24V | Código  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ECE                                                                                   | 12   24V | 1101600 |
| Original: Tremac<br>Proteção   Proteccion: IP67<br>Conector: Cabo 0,50m   Cable 0,50m |          |         |

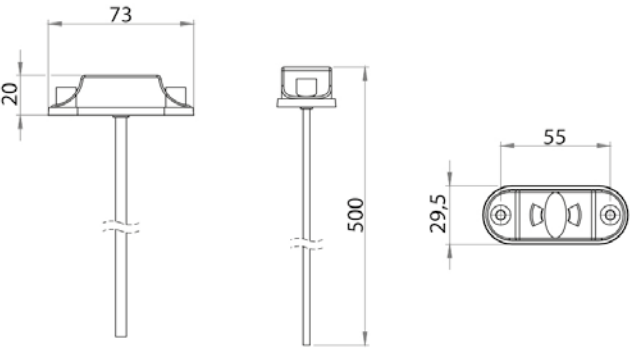


POSIPOINT



Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

| 12   24V                                                          | Código  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 12   24V                                                          | 1300700 |
| Proteção   Proteccion: IP67<br>Conector: Cabo 0,50m   Cable 0,50m |         |

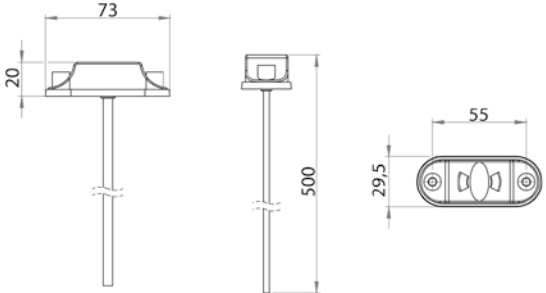


REGPOINT SMALL



Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

| Homologação   Homologación                                                                                                                                                                  | 12   24V | Código  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ECE                                                                                                                                                                                         | 12   24V | 1647000 |
| Original: Facchini, Gotti, Metalesp, M. Gonçalves, Rodofort, Rossetti, São Pedro, Schiffer, Sergomel, Tanesfil, Tankspar<br>Proteção   Proteccion: IP54<br>Conector: Cabo 1,5m   Cable 1,5m |          |         |

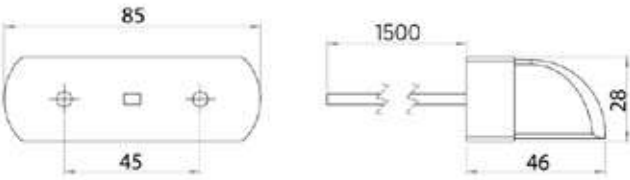


UNIPOINT



Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

| Homologação   Homologación                                          | 12   24V | Código  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ADR                                                                 | 12   24V | 1418200 |
| Proteção   Proteccion: IP6K9K<br>Conector: Cabo 0,50m   Cable 0,50m |          |         |

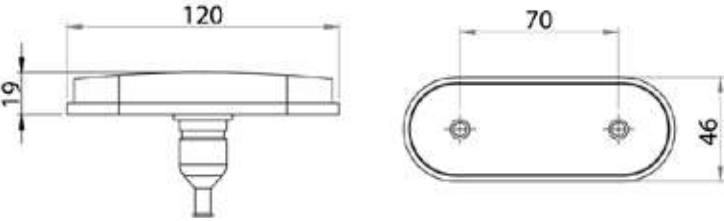


SIDELIGHT



Produto robusto e confiável | Producto robusto y confiable

| 12   24V                                                          | Código  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 24V                                                               | 2223300 |
| Proteção   Proteccion: IP67<br>Conector: Cabo 0,30m   Cable 0,30m |         |

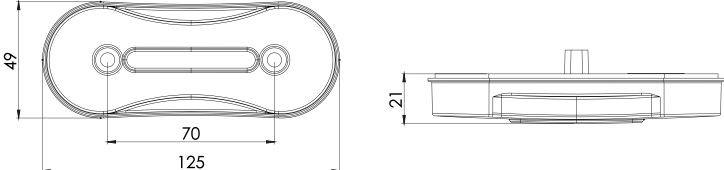

Produto robusto, com alta emissão  
de luz | Producto robusto, con alta  
emisión de luz

Iluminação homogênea, com tecnologia  
de luz difusa | Iluminación homogénea,  
con tecnología de luz difusa

Base em alumínio |  
Base de aluminio

Fixação frontal não aparente |  
Fijación frontal no aparente



Fixação frontal |  
Fijación frontal


Excelente custo-benefício |  
Excelente costo beneficio

| Descrição | Observação  <br>Observación                              | Montagem  <br>Montaje    | IP | Potência  <br>Potencia | 12   24V | Código         |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------------------|----------|----------------|
|           | Com tecla de<br>acionamento   Con<br>llave de activación | Sobrepor  <br>Superponer | 67 | 130lm                  | 12   24V | <b>1654800</b> |
|           |                                                          |                          | 67 | 260lm                  | 12   24V | <b>1654900</b> |
|           |                                                          |                          | 20 | 130lm                  | 12   24V | <b>1716200</b> |
|           |                                                          | Embutir  <br>Empotrar    | 67 | 130lm                  | 12   24V | <b>1656300</b> |
|           |                                                          |                          | 67 | 260lm                  | 12   24V | <b>1656400</b> |
|           | LED amarelo  <br>LED amarillo                            | Sobrepor  <br>Superponer | 67 | 260lm                  | 12   24V | <b>1911700</b> |

Original: Rossetti, São Pedro

Conector: Cabo 1,50m | Cable 1,50m

Desenho da versão de sobrepor

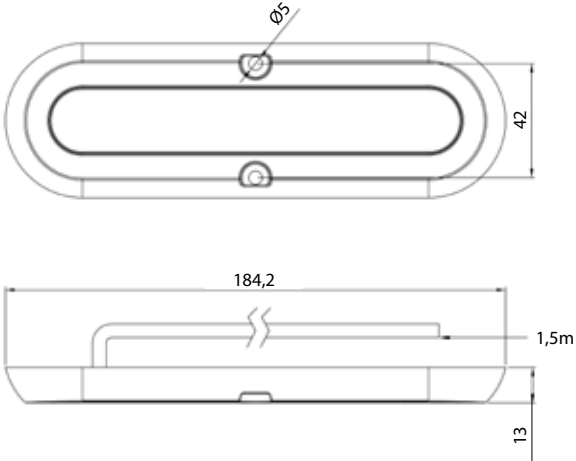

INPOINT F 160MM



| Potência  <br>Potencia | Acionamento  <br>Accionamiento                         | 12   24V | Código         |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 250lm                  | Sem tecla   Sin tecla                                  | 12   24V | <b>1736300</b> |
|                        | Com tecla   Con tecla                                  | 12   24V | <b>1736400</b> |
|                        | Com sensor de<br>presença   Con sensor<br>de presencia | 12   24V | <b>1736500</b> |

Proteção | Proteccion: IP67  
Homologação | Homologación: ECE  
Dimensão | Dimensión (mm): 54 (A) x 160 (L) x 12 (P)  
Conector: Fios 0,20m | Cables 0,20m

INPOINT F 186MM



| Potência  <br>Potencia | Acionamento  <br>Accionamiento                      | 12   24V | Código         |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|
| 850lm                  | Sem tecla   Sin tecla                               | 12   24V | <b>1736600</b> |
|                        | Com tecla   Con tecla                               | 12   24V | <b>1736700</b> |
|                        | Com sensor de presença  <br>Con sensor de presencia | 12   24V | <b>1736800</b> |

Proteção | Proteccion: IP67  
Homologação | Homologación: ECE  
Dimensão | Dimensión (mm): 66 (A) x 186 (L) x 16 (P)  
Conector: Fios 0,20m | Cables 0,20m

INPOINT F ROUND



| Potência  <br>Potencia | Acionamento  <br>Accionamiento                      | 12   24V | Código         |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|
| 900lm                  | Sem tecla   Sin tecla                               | 12   24V | <b>1741300</b> |
|                        | Com tecla   Con tecla                               | 12   24V | <b>1741400</b> |
|                        | Com sensor de presença  <br>Con sensor de presencia | 12   24V | <b>1741500</b> |

Proteção | Proteccion: IP67  
Homologação | Homologación: ECE  
Dimensão | Dimensión (mm): Ø130 x 18,5 (P)  
Conector: Fios 0,20m | Cables 0,20m



ACESSE E CONHEÇA  
AINDA MAIS SOBRE

## LINHA AGRÍCOLA

By **ASPOCK**

### INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA O SETOR AGRÍCOLA

Atuamos junto às grandes empresas do setor agrícola, buscando entregar **produtos inovadores** por meio de um portfólio completo de soluções. Nosso objetivo é levar mais tecnologia e segurança, garantindo uma melhor experiência aos operadores das máquinas. Conheça os modelos disponíveis entrando em contato conosco.

### INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

Trabajamos con grandes empresas del sector agropecuario, buscando entregar productos innovadores a través de un completo portafolio de soluciones. Nuestro objetivo es traer más tecnología y seguridad, asegurando una mejor experiencia para los operadores de máquinas. Descubre los modelos disponibles poniéndote en contacto con nosotros.



## WORKPOINT II 1500 LM



ATÉ 100°  
HASTA 100°

### DESIGN MODERNO E EXCLUSIVO

Nossos faróis de trabalho dão mais segurança para o agricultor no dia a dia no campo. O modelo Workpoint II oferece uma luminosidade de até 1500Lm e temperatura de cor de 5700K.

O Workpoint II 1500 LM possui rotação vertical de -35° a 100°. Além disso, o farol de trabalho atende às normas rigorosas de qualidade, com homologação ADR e EMC (eletrocompatibilidade magnética).

### DISEÑO MODERNO Y EXCLUSIVO


Nuestros faros de trabajo brindan mayor seguridad al agricultor en su día a día en el campo. El modelo Workpoint II ofrece una luminosidad de hasta 1500Lm y una temperatura de color de 5700K.

La Workpoint II 1500 LM posee una rotación vertical de -35° a 100°. Además, el faro de trabajo cumple con estrictas normas de calidad, con homologación ADR y EMC (compatibilidad electromagnética).

### OPÇÕES COM MÁSCARA COLORIDA

OPCIONES  
CON MÁSCARA  
DE COLOR



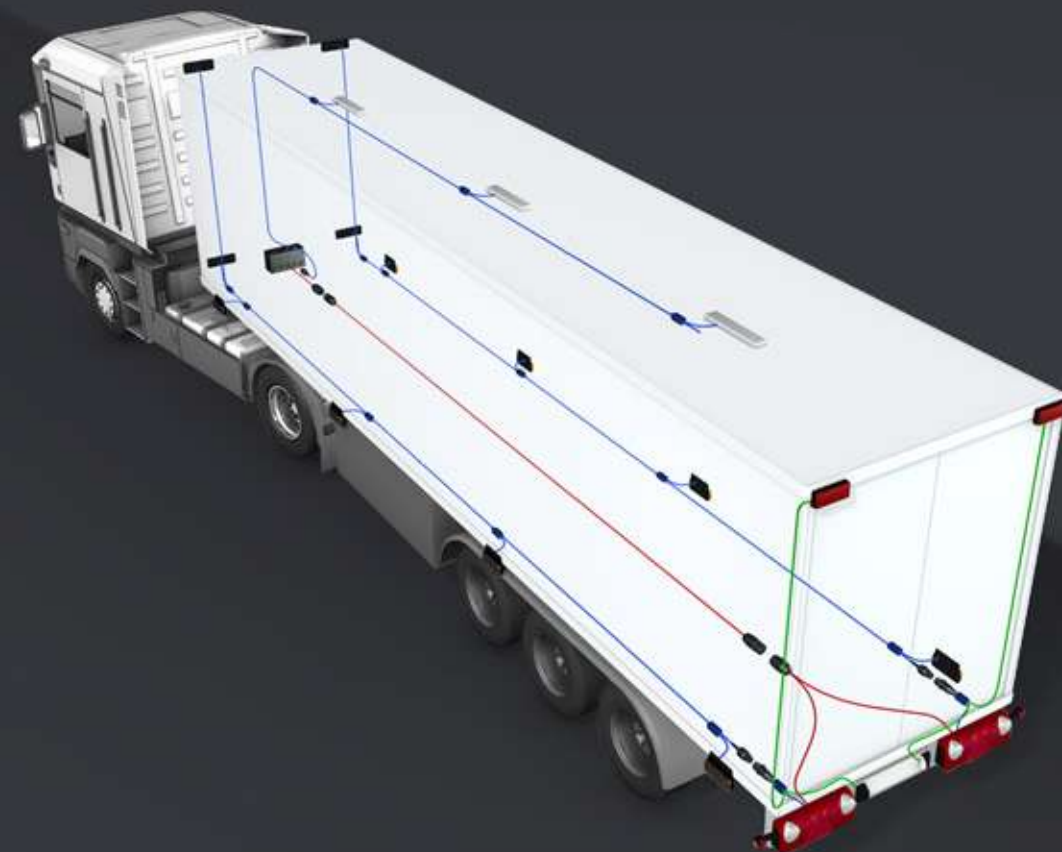

## ACESSÓRIOS

By **ASPÖCK**  
SYSTEM

### MUITO MAIS DO QUE ILUMINAÇÃO, A SOLUÇÃO COMPLETA

Nosso desejo por inovação vai muito além da busca por otimização e melhoria contínua em relação à iluminação. Por isso, a nossa linha de acessórios é pensada para tornar mais eficiente, confiável e seguro tudo que está dentro da esfera de atuação da Aspöck.



### MUCHO MÁS QUE ILUMINACIÓN, LA SOLUCIÓN COMPLETA

Nuestro deseo de innovación va mucho más allá de la búsqueda de optimización y mejora continua en relación a la iluminación. Por esta razón, nuestra línea de accesorios está diseñada para hacer que todo dentro de la esfera de operación de Aspöck sea más eficiente, confiable y seguro.

## CDE

## Descrição | Descripción



A quantidade de dispositivos eletroeletrônicos instalados em implementos rodoviários vem crescendo. Para acompanhar essa tendência, criamos a Central de Distribuição Elétrica, que amplia o número de conexões disponíveis, em comparação com os sistemas atuais. Com grau de proteção IP 65, o sistema Aspöck **CDE possui uma entrada e oito saídas, permite fácil instalação e manutenção, e atende as mais diversas necessidades individuais de fabricantes e usuários.**

El número de dispositivos electrónicos instalados en implementos de carretera ha ido en aumento. Para seguir esta tendencia, creamos el Caja de Distribución Eléctrica, que amplía la cantidad de conexiones disponibles, en comparación con los sistemas actuales. Con grado de protección IP 65, el sistema Aspöck **CDE tiene una entrada y ocho salidas, permite una fácil instalación y mantenimiento y satisface las más diversas necesidades individuales de fabricantes y usuarios.**

## CDA

## Descrição | Descripción



A CDA, nossa Caixa de Derivação Auxiliar, traz mais segurança e praticidade nas conexões auxiliares ao kit elétrico. Com ela é mais simples conectar itens auxiliares ao seu veículo. O dispositivo está isolado e preparado para receber as ligações prevenindo a necessidade de abertura do kit elétrico, evitando assim a perda da garantia.

La CDA, nuestra Caja de Derivación Auxiliar, brinda más seguridad y practicidad en las conexiones auxiliares al kit eléctrico. Con ella, es más sencillo conectar elementos auxiliares a su vehículo. El dispositivo está aislado y preparado para recibir las conexiones, previniendo la necesidad de abrir el kit eléctrico, evitando así la pérdida de la garantía.

| Descrição   Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  LCG - Dispositivo Controle de LED com conectores padrão Aspöck 7 vias   LCG - Dispositivo de control LED con conectores estándar Aspöck 7 vias                                                                                                                                                                                         | 0842300 |
|  LCG - Dispositivo Controle de LED sem conectores   LCG - Dispositivo de control LED sin conectores                                                                                                                                                                                                                                     | 1105700 |
|  LCM - Módulo Controle de Iluminação com conectores padrão Aspöck 7 vias e saídas para ligação das lanternas laterais com conectores AMP Superseal 2 vias fêmea   LCM - Módulo de Control de Iluminación con conectores Aspöck estándar de 7 vias y salidas para conectar luces laterales con conectores AMP Superseal hembra de 2 vias | 2104300 |
|  Conversor de voltagem - 12V para 24V   Convertidor de Voltaje - 12V a 24V                                                                                                                                                                                                                                                              | 1917200 |
|  Retrorefletor triangular   Reflector retro triangular                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1364300 |
|  Retrorefletor triângulo redondo   Reflector retro triângulo redondo                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1717800 |
|  Sonoalarme   Sonoalarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0501600 |
|  Alicate para conector Double Click   Pinzas de conectores Double Click                                                                                                                                                                                                                                                                | 1420400 |
|  Suporte de placa sem lanternas   Soporte porta patente sin faros                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1612400 |
|  Suporte de placa com lanternas   Soporte porta patente con faros                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1804200 |

| Descrição   Descripción                                                                                                                                                                                  | Código  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  Conector Double Click   Conector Double Click                                                                        | 1718000 |
|  Tampa conector Double Click   Tapa conector Double Click                                                             | 1423800 |
|  Chicote de adaptação para lanterna traseira lado direito   Arnés de adaptación para luz trasera derecha              | 0616100 |
|  Chicote de adaptação para lanterna traseira lado esquerdo   Arnés de adaptación para luz trasera izquierda           | 0616200 |
|  Chicote de adaptação conector AMP Superseal 2 vias   Arnés de adaptación AMP Superseal 2 vias                       | 1117400 |
|  Chicote de adaptação conector AMP Superseal 5 vias   Arnés de adaptación AMP Superseal 5 vias                      | 1533800 |
|  Conjunto conector fêmea padrão Aspöck 7 vias   Juego de conectores hembra estándar Aspöck de 7 vias                | 0500900 |
|  Conjunto conector macho padrão Aspöck 7 vias (preto)   Juego de conectores macho estándar Aspöck de 7 vias (negro) | 0501000 |
|  Conjunto conector macho padrão Aspöck 7 vias (amarelo)   Juego de conectores macho Aspöck de 7 vias (amarillo)     | 0502700 |
|  Conjunto conector macho padrão Aspöck 7 vias (verde)   Juego de conectores macho Aspöck de 7 vias (verde)          | 0502800 |

|                                                                                     | Descrição   Descripción                                          | ISO  | Código         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|
|    | Tomada 7 Pinos Fêmea 24N  <br>Enchufe 7 Pinos Hembra 24N         | 1185 | <b>1366100</b> |
|    | Tomada 7 Pinos Fêmea 24N ADR  <br>Enchufe 7 Pinos Hembra 24N ADR | 1185 | <b>1364400</b> |
|    | Tomada 7 Pinos Macho 24N  <br>Enchufe 7 Pinos Macho 24N          | 1185 | <b>1366200</b> |
|    | Tomada 7 Pinos Fêmea 24S  <br>Enchufe 7 Pinos Hembra 24S         | 3731 | <b>1424100</b> |
|  | Tomada 7 Pinos Macho 24S  <br>Enchufe 7 Pinos Macho 24S          | 3731 | <b>1424200</b> |
|  | Tomada 7 Pinos Fêmea ABS  <br>Enchufe 7 Pinos Hembra ABS         | 7638 | <b>1422900</b> |
|  | Tomada 7 Pinos Macho ABS  <br>Enchufe 7 Pinos Macho ABS          | 7638 | <b>1423000</b> |
|  | Tomada 7 Pinos Fêmea 12V  <br>Enchufe 7 Pinos Hembra 12V         | 1724 | <b>1630100</b> |
|  | Tomada 7 Pinos Macho 12V  <br>Enchufe 7 Pinos Macho 12V          | 1724 | <b>1729800</b> |

|                                                                                       | Descrição   Descripción                                                                                                        | Código         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | Espiral Elétrico com 2 Tomadas Macho 24N (4,5m)   Cableado Para Conexiones Eléctricas c/ 2 Enchufes Macho 24N (4,5m)           | <b>1509200</b> |
|    | Espiral Elétrico com 2 Tomadas Macho 24N (5,5m)   Cableado Para Conexiones Eléctricas c/ 2 Enchufes Macho 24N (5,5m)           | <b>0206900</b> |
|   | Espiral Elétrico sem Tomadas 24N (4,5m)   Cableado Para Conexiones Eléctricas Sin Enchufes (4,5m)                              | <b>1611400</b> |
|  | Espiral Elétrico sem Tomadas 24N (5,5m)   Cableado Para Conexiones Eléctricas Sin Enchufes (5,5m)                              | <b>1611500</b> |
|  | Espiral Elétrico EBS com 2 Tomadas Macho (5,5m)   Cableado Para Conexiones Eléctricas EBS c/ 2 Enchufes Macho 24N (5,5m)       | <b>1903600</b> |
|  | Espiral Elétrico com 2 Tomadas Macho 15 pinos (4,5m)   Cableado para Conexiones Eléctricas c/ 2 Enchufes Macho 15 pinos (4,5m) | <b>0841100</b> |

| Descrição   Descripción | Código |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|



Cabo Quadrado ADR\* 2 vias | Cable Cuadrado ADR 2 vías. **1423600**



Cabo Quadrado PVC\*\* 2 vias | Cable Cuadrado PVC 2 vías. **1423300**



Cabo Redondo ADR\* 5 vias | Cable Redondo ADR 5 vías **1423500**

\* Destinado a veículos de transporte de cargas perigosas, como tanques químicos e similares. o ADR é um acordo europeu que define normas de segurança para o transporte rodoviário de mercadorias perigosas. Sua sigla vem do inglês Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

\* Destinado a vehículos de transporte de cargas peligrosas, como tanques químicos y similares. El ADR es un acuerdo europeo que define normas de seguridad para el transporte por carretera de mercancías peligrosas. Su sigla proviene del inglés Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

| Descrição   Descripción | Código |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|



Cabo Redondo PVC\*\* 5 vias | Cable Redondo PVC 5 vías **1423200**



Cabo Redondo ADR\* 7 vias | Cable Redondo ADR 7 vías **1611700**



Cabo Redondo PVC\*\* 7 vias | Cable Redondo PVC 7 vías **1611600**

\*\* Destinado ao uso automotivo geral, o Cabo PVC oferece isolamento elétrico e resistência mecânica, garantindo proteção e durabilidade. Seu revestimento em PVC proporciona flexibilidade e segurança para a fiação de veículos, suportando variações de temperatura e agentes externos.

\*\* Destinado para uso automotriz general, el Cable PVC ofrece aislamiento eléctrico y resistencia mecánica, garantizando protección y durabilidad. Su revestimiento de PVC proporciona flexibilidad y seguridad para el cableado de los vehículos, soportando variaciones de temperatura y agentes externos.

| Lanterna traseira        |                |                  |    |
|--------------------------|----------------|------------------|----|
| Produto                  | Original       | Ano              | Pg |
| Braspoint I              | Facchini       | 2006-2010        | 25 |
|                          | Pastre         | 2006-2008        |    |
| Braspoint II             | Gotti          | 2010- 2012       | 26 |
|                          | Grimaldi       | 2014- 2015       |    |
|                          | Guerra         | 2006- 2013       |    |
|                          | Liess          | A partir de 2008 |    |
|                          | M. Gonçalves   | A partir de 2010 |    |
|                          | Rhodoss        | 2013-2014        |    |
| Braspoint III            | Brucal         | 2012-2015        | 27 |
|                          | Facchini       | 2010-2012        |    |
|                          | Gotti          | 2012- 2013       |    |
|                          | Rodofort       | 2012-2015        |    |
|                          | Rodolínea      | 2012-2021        |    |
|                          | São Pedro      | 2011- 2016       |    |
|                          | Schiffer       | 2011-2019        |    |
|                          | Tanesfil       | 2011-2014        |    |
|                          | Tankspar       | 2009-2021        |    |
| Braspoint IV             | Rodoclara      | A partir de 2018 | 28 |
|                          | Facchini       | 2012-2017        |    |
| Braspoint IV Facchini    | Facchini       | 2017-2021        | 29 |
| Braspoint V              | Rhodoss        | 2016- 2017       |    |
|                          | Rodolínea      | 2016-2021        |    |
|                          | São Pedro      | 2017-2020        |    |
|                          | Sergomel       | 2016-2021        |    |
|                          | Santa Izabel   | A partir de 2017 |    |
|                          | Inoxcva        | A partir de 2023 |    |
| Braspoint VI             | J. L Rio Preto | A partir de 2016 | 30 |
|                          | Tremac (Chile) | 2016-2020        |    |
| SymLED                   | Jardinox       | A partir de 2022 | 20 |
|                          | Manos          | A partir de 2023 |    |
|                          | Migra          | A partir de 2023 |    |
|                          | Niju           | 2020-2024        |    |
|                          | São Pedro      | 2020-2022        |    |
|                          | Tremac (Chile) | A partir de 2020 |    |
|                          | Troppa         | A partir de 2024 |    |
|                          | Uniténica      | A partir de 2022 |    |
|                          | Videira        | A partir de 2022 |    |
| SymLED black             | Niju           | A partir de 2024 | 21 |
| Europoint III            | Rosseti        | 2014-2019        | 33 |
|                          | AIZ            | 2021-2023        |    |
| F70                      | Facchini       | A partir de 2021 | 18 |
| EcoLED II                | Joinville      | 2022-2023        | 22 |
|                          | Nass & Silva   | A partir de 2023 |    |
| Delimitadoras e laterais |                |                  |    |
| Produto                  | Original       | Ano              | Pg |
| Inpoint BR               | Rosseti        | 2016-2019        | 46 |
|                          | São Pedro      | 2016-2022        |    |
| Inpoint canavieiro       | Facchini       | A partir de 2019 | 47 |
| Small Roundpoint         | Randon         | 2010-2022        |    |

| Delimitadoras e laterais |                  |                  |    |
|--------------------------|------------------|------------------|----|
| Produto                  | Original         | Ano              | Pg |
| Unipoint                 | Facchini         | 2004-2023        | 36 |
|                          | Gotti            | 2008-2012        |    |
|                          | Rosseti          | 2005-2019        |    |
|                          | São Pedro        | 2011-2023        |    |
|                          | Uniténica        | A partir de 2022 |    |
|                          | Schiffer         | 2011-2019        |    |
| Roundpoint               | Ibiporã          | 2015-2021        | 39 |
|                          | Liess            | A partir de 2008 |    |
|                          | Metalesp         | 2011-2017        |    |
|                          | M. Gonçalves     | A partir de 2010 |    |
|                          | Rodofort         | 2012-2015        |    |
|                          | Sergomel         | 2016-2021        |    |
|                          | Tanesfil         | 2011-2014        |    |
|                          | Tankspar         | 2009-2021        |    |
| Posipoint                | Inoxcva          | A partir de 2021 | 44 |
|                          | Facchini         | A partir de 2004 |    |
|                          | Gotti            | 2008-2012        |    |
|                          | São Pedro        | 2011-2022        |    |
|                          | Sergomel         | 2016-2021        |    |
|                          | Tanesfil         | 2011-2014        |    |
| Superpoint IV            | Biasi            | 2012-2015        | 41 |
|                          | Facchini         | A partir de 2013 |    |
|                          | Liess            | A partir de 2016 |    |
|                          | Rhodoss          | 2007-2016        |    |
|                          | Rodotoc          | 2005-2021        |    |
|                          | AIZ              | 2021-2023        |    |
| Sidelight                | Facchini         | A partir de 2023 | 37 |
|                          | Ibiporã          | A partir de 2024 |    |
|                          | Metalfort        | A partir de 2023 |    |
|                          | Nass & Silva     | A partir de 2024 |    |
|                          | Niju             | A partir de 2024 |    |
|                          | Troppa           | A partir de 2023 |    |
|                          | Videira          | A partir de 2024 |    |
|                          | Nass & Silva     | A partir de 2024 |    |
| Schiffer                 | A partir de 2024 |                  |    |
| Delimitadoras e laterais |                  |                  |    |
| Produto                  | Original         | Ano              | Pg |
| Regpoint Small           | Facchini         | A partir de 2004 | 44 |
|                          | Gotti            | 2008-2012        |    |
|                          | Metalesp         | 2008-2013        |    |
|                          | M. Gonçalves     | A partir de 2010 |    |
|                          | Rodofort         | 2012-2014        |    |
|                          | Rosseti          | 2015-2019        |    |
|                          | São Pedro        | 2011-2022        |    |
|                          | Schiffer         | 2011-2019        |    |
|                          | Sergomel         | 2016-2021        |    |
|                          | Tanesfil         | 2011-2014        |    |
| Posipoint                | Tankspar         | 2009-2021        | 44 |
|                          | Tremac (Chile)   | A partir de 2016 |    |



ACOMPANHE NOSSOS CONTEÚDOS  
**NAS REDES SOCIAIS!**

¡SIGUE NUESTRO CONTENIDO EN REDES SOCIALES!




Siga-nos no | Síguenos en  
**Facebook**

@aspockdobrasil



Siga-nos no | Síguenos en  
**LinkedIn**

@aspockdobrasil

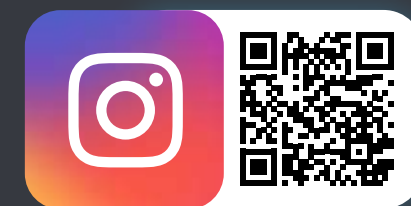

Siga-nos no | Síguenos en  
**Instagram**

@aspockdobrasil



**ASPÖCK DO BRASIL LTDA**

Estrada RS-122, KM 88,5, São Gotardo, S/Nº  
Flores da Cunha | Rio Grande do Sul  
CEP: 95270-000



@aspockdobrasil



@aspockdobrasil



(54) 3039-5400



@aspockdobrasil

contato@aspock.com.br



(54) 3039-5408



**WWW.ASPOCK.COM.BR**